



# CATALOGUE GENERAL



A close-up photograph of a person's hand, palm up, holding a large blue graphic element. The graphic consists of two vertical bars with angled ends, forming a bracket shape. Inside the bracket, the text "ADVANCED SECURITY SOLUTIONS" is written in a blue, sans-serif font. The background is a plain, light gray.

ADVANCED  
**SECURITY**  
SOLUTIONS

## Index

|                                                                   |           |                                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>00 INTRODUCTION</b>                                            | <b>4</b>  | <b>07 COFFRES DE SÉCURITÉ</b>                            | <b>32</b> |
| <b>01 CHAMBRES ET PORTES FORTES -<br/>COMPARTIMENTS RENFORCÉS</b> | <b>6</b>  | Domestique et hôtel sans certification                   | 32        |
| Portes fortes et trampoins forts                                  | 6         | Coffres-forts pour caméscopes                            | 32        |
| Panneaux pour chambres-fortes FRN                                 | 7         | Certificats de surface                                   | 33        |
| Compartiments renforcés                                           | 8         | Encastrables certifiées                                  | 33        |
| <b>02 COFFRES FORTS CERTIFIÉS</b>                                 | <b>9</b>  | <b>08 ARMOIRES DE SÉCURITÉ ET VITRINES BLINDÉES</b>      | <b>34</b> |
| Série CFR Athermique                                              | 9         | Série AF                                                 | 34        |
| Série 400 Dinami légère                                           | 10        | Vitrines blindées                                        | 34        |
| Série 600 Dinami                                                  | 11        | <b>09 CLASSEURS ET ARMOIRES IGNIFUGES</b>                | <b>35</b> |
| Série 800 Europe                                                  | 12        | Protection des documents                                 | 35        |
| Série 800 Europe légère                                           | 13        | Protection document et vol                               | 35        |
| Série 800 Europe démontable et démontable léger                   | 14        | Protection de document et supports magnétiques           | 36        |
| Série 800 Europe Encastrable                                      | 15        | Protection supports magnétiques                          | 36        |
| Série 800 pour Stations-Services                                  | 15        | Protection supports magnétiques et vol                   | 37        |
| Série Transac                                                     | 16        | Classeurs ignifugés                                      | 37        |
| Série 1400                                                        | 17        | <b>10 COFFRES CERTIFIÉS POUR ARMES</b>                   | <b>38</b> |
| <b>03 DÉPÔTS ET GESTIONS DES ESPÈCES</b>                          | <b>18</b> | Armoire à armes                                          | 38        |
| Systèmes de dépôt                                                 | 18        | <b>11 GESTION DE CLÉS</b>                                | <b>39</b> |
| Gestion des fonds – Système Loris                                 | 19        | Gestion des clés                                         | 39        |
| Tiroir de sécurité anti-effraction                                | 19        | <b>12 SOLUTIONS POUR LES ATM ET LES RECYCLEURS</b>       | <b>40</b> |
| Caisse temporisée anti-effraction                                 | 20        | Ancrage                                                  | 40        |
| Boîtes aux lettres                                                | 20        | Système de maculation de billets                         | 40        |
| Consignes bancaires                                               | 21        | Dispositif de protection contre les Guichets             |           |
| <b>04 PORTES BLINDÉES ET ENCEINTES<br/>TECHNIQUES SECURISEES</b>  | <b>22</b> | Automatiques de Billets (GAB)                            | 40        |
| Porte blindée FPB 70                                              | 22        | <b>13 SOLUTIONS PSH</b>                                  | <b>41</b> |
| Panneaux blindés FRB 60 et 80                                     | 23        | Rampes Série PSH                                         | 41        |
| Chambre anti-panique                                              | 23        | Autres produits PSH                                      | 41        |
| Porte SAS                                                         | 24        | <b>14 SERRURES ET COMBINAISONS DE HAUTE<br/>SECURITE</b> | <b>42</b> |
| <b>05 SECURITY SMART LOCKERS</b>                                  | <b>25</b> | Serrures                                                 | 42        |
| Click & Collect pour les immeubles résidentiels                   | 25        | Biométrie                                                | 43        |
| Click & Collect pour entreprises                                  | 26        |                                                          |           |
| Click & Collect point de retrait                                  | 27        |                                                          |           |
| Click & Collect pour les entreprises de coworking                 | 28        |                                                          |           |
| Security Box Point - Casiers sécurisés                            | 29        |                                                          |           |
| <b>06 GUICHETS BLINDÉS ET PASSE-DOCUMENTS</b>                     | <b>30</b> |                                                          |           |
| Passe-monnaies et passe-documents                                 | 30        |                                                          |           |
| Passe-paquets                                                     | 31        |                                                          |           |
| Interphones – Système de communication                            | 31        |                                                          |           |

*“ Avec plus de 40 ans d’expérience, Ferrimax est une référence en matière de solutions de sécurité avancées ”*

#ADVANCEDSECURITYSOLUTIONS

## *Un partenaire fidèle et présent*

*Nos services 360° nous permettent de concevoir spécifiquement toutes nos solutions, en les adaptant aux besoins changeants de nos clients.*



Avec plus de 40 ans d’expérience dans le secteur, Ferrimax se positionne à la pointe des avancées technologiques dans le domaine de la sécurité physique.

Une marque prête à évoluer et à offrir une qualité optimale qui intègre les dernières technologies dans la fabrication de ses produits.

Nos avancées technologiques sont transmises dans le monde entier grâce à un réseau de distribution dynamique, consolidant la présence de Ferrimax au niveau international.

### **Innovation**

Toujours soucieux d’offrir une qualité optimale, notre département I&D intègre les dernières technologies dans la fabrication de nos produits, faisant de Ferrimax une entreprise à la pointe de la technologie.

### **Service technique**

Gestion complète du service après-vente, dépannage et entretien.

Service d’installation avec des techniciens qualifiés et certifiés sur tous nos produits..

### **Nos services**

- Ancrage
- Ouverture des coffres forts
- Assistance technique
- Copie de clef
- Etude et conseil
- Installation
- Maintenance
- Mise en marche
- Retrait
- Transport

*Nous accompagnons nos produits avec des services qui vont de l’étude du lieu, à l’installation, la maintenance, l’assistance technique et l’enlèvement*





## Qualité

Du plus simple au plus sophistiqué, Ferrimax développe et fabrique ses coffres-forts selon la norme EN 1143-1.

L'Association espagnole de normalisation et de certification (AENOR) a certifié que le système de gestion de la qualité adopté par Ferrimax pour la conception, la production, la commercialisation, le service après-vente et la maintenance des coffres-forts et des produits de sécurité physique est conforme aux exigences de la norme UNE EN ISO 9001:2008.

Nos produits sont agréés par des laboratoires prestigieux, tels que le CNPP, APPLUS, AENOR et VDS et conformes aux normes de sécurité espagnoles et internationales.

*L'ensemble du cycle de production de Ferrimax, du choix de la matière première au conditionnement final, est rigoureusement respectueux sur la protection de l'environnement*

Applus<sup>®</sup>  
laboratories



aitex

tecnalia



Laboratoires



Entités de certifications

## Portes fortes et trampons forts




**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 1143-1  
Classe III-XI




**ENTITE DE  
CERTIFICATION**




- Les portes blindées offrent le plus haut niveau de protection avec un système flexible et efficace aux espaces de haute sécurité.
- Protection composée de particules à haute résistance avec des fibres métalliques et plusieurs couches de blindage dans sa masse qui confèrent une grande résistance aux agressions mécaniques, électriques et thermiques.
- Le nombre de pènes, ainsi que leur diamètre varient selon le niveau de sécurité et le modèle de porte blindée, allant d'un minimum de 7 pènes de 30mm de diamètre et un maximum de 16 pènes de 50mm de diamètre.
- Ils peuvent intégrer, sur demande, une trappe de secours avec le même niveau de sécurité.
- Option: Serrure temporisée et de bloquage, système de pré-équipement pour raccordement de l'alarme et grille intérieur.

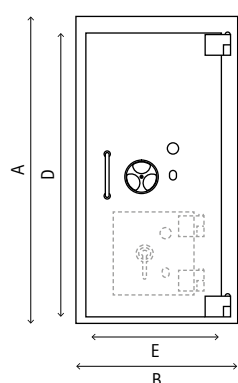

Frontal



Latéral



Plan



| Modèle         | Classe   | Dimensions extérieures (mm) |             |           | Dim. Intérieures (mm) |             | Occupation (mm) |       | Porte (mm)    | Étape utile (mm) | Poids aprox. (kg) |
|----------------|----------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|---------------|------------------|-------------------|
|                |          | Hauteur (A)                 | Largeur (B) | Prof. (C) | Hauteur (D)           | Largeur (E) | H               | L     | Épaisseur (K) |                  |                   |
| PORTES FORTES  |          |                             |             |           |                       |             |                 |       |               |                  |                   |
| PF-100         | III-IV-V | 2.140                       | 1.100       | 175       | 2.020                 | 960         | 970             | 1.040 | 150           | 2.000 x 900      | 550-600-755       |
| PF-150         | VII-VIII | 2.200                       | 1.210       | 240       | 2.030                 | 970         | 935             | 1.050 | 190           | 2.010 x 900      | 1.000-1.100       |
| PF-300         | VIII     | 2.275                       | 1.365       | 350       | 2.045                 | 1.005       | 900             | 1.080 | 310           | 2.005 x 905      | 1.500             |
| PF-400         | IX       | 2.345                       | 1.530       | 450       | 2.045                 | 1.030       | 915             | 1.105 | 410           | 2.005 x 905      | 3.000             |
| PF-500         | X        | 2.290                       | 1.685       | 550       | 2.045                 | 1.070       | 950             | 1.145 | 510           | 2.005 x 905      | 4.000             |
| PF-600         | XI       | 2.400                       | 1.700       | 700       | 2.380                 | 1.265       | 1.130           | 1.360 | 600           | 2.100 x 950      | 6.600             |
| TRAMPONS FORTS |          |                             |             |           |                       |             |                 |       |               |                  |                   |
| TS-100         | III-IV-V |                             |             |           | 540                   | 450         | 405             | 490   | 150           | 500 x 395        | 90-105-127        |
| TS-150         | VII-VIII |                             |             |           | 590                   | 580         | 545             | 660   | 190           | 555 x 535        | 260-285           |
| TS-300         | VIII     |                             |             |           | 605                   | 710         | 605             | 790   | 310           | 525 x 565        | 480               |
| TS-400         | IX       |                             |             |           | 605                   | 710         | 605             | 790   | 410           | 525 x 610        | 575               |
| TS-500         | X        |                             |             |           | 605                   | 710         | 605             | 790   | 510           | 600 x 600        | 650               |

## Panneaux pour chambers-fortes FRN



- Les panneaux FRN permettent la construction de nouvelles chambres-fortes où, en raison de difficultés, sa construction avec des moyens traditionnels est impossible ou ils servent à renforcer les chambres-fortes existantes qui n'ont pas le niveau de sécurité requis par la loi.
- Fabriqué avec des panneaux en tôle d'acier remplis d'armures et de composites.
- Conçu avec des joints à rainure qui permettent un assemblage facile.
- Les panneaux composent indistinctement les murs, le plafond ou le sol de la chambre-forte.
- Au fur et à mesure de leur assemblage, les panneaux sont fixés par soudure électrique, ce qui donne un assemblage monolithique.
- Options:
  - Chambre-forte vissée
  - Grille de ventilation
  - Passe câbles

| Modèle      | Classe | Épaisseur del panel (mm) | Poids (kg/m <sup>2</sup> ) |
|-------------|--------|--------------------------|----------------------------|
| FRN 45 HBX  | II     | 45                       | 158                        |
| FRN 80 HBX  | IV     | 80                       | 251                        |
| FRN 80 HBX  | V      | 80                       | 264                        |
| FRN 80      | VII    | 80                       | 280                        |
| FRN 100     | VII    | 100                      | 350                        |
| FRN 90      | VIII   | 90                       | 327                        |
| FRN 100 HBX | IX     | 100                      | 363                        |
| FRN 150 BX1 | X      | 150                      | 545                        |
| FRN 180 BX1 | XI     | 180                      | 653                        |

## Compartiments renforcés




RESISTANCE A L'EFFRACTION  
Selon la norme UNE 108115  
Classe B



ENTITE DE  
CERTIFICATION



Tailles:

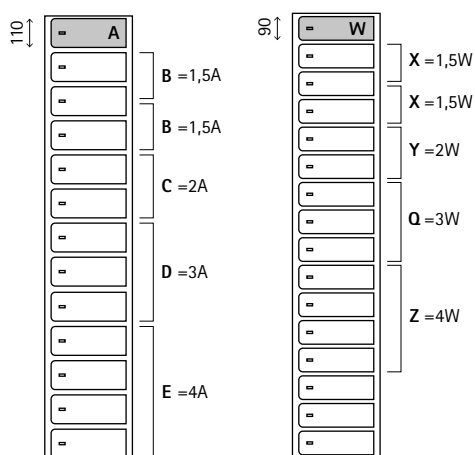

- Conçu pour être installé à l'intérieur d'une chambre-forte, coffre-fort ou comme unités indépendantes dans le hall d'établissements financiers, hôtels etc...
- Structure construite en tôles d'acier de 5mm d'épaisseur avec les angles renforcés.
- Porte et façade fabriquées en tôle d'acier de 8mm peinte ou en acier inoxydable de 6mm d'épaisseur.
- Les pivots sont intérieures et renforcées pour résister à toute éventualité d'effondrement.
- Les compartiments sont homologués pour l'utilisation de serrures avec clé de contrôle et clé client.
- Possibilité d'installer des compartiments robotisés à l'intérieur de la chambre forte.
- Option: contrôle par système biométrique (Pin, carte RFID, bande magnétique, empreinte digitale, identification faciale), tiroirs intérieurs en plastique ou métalliques.

| Modèle colonne | Núm. Compart. | Modèle compartiment |    |   |   |   |
|----------------|---------------|---------------------|----|---|---|---|
|                |               | A                   | B  | C | D | E |
| Mod 1          | 15            | 15                  | 0  | 0 | 0 | 0 |
| Mod 2          | 14            | 13                  | 0  | 1 | 0 | 0 |
| Mod 3          | 13            | 11                  | 0  | 2 | 0 | 0 |
| Mod 4          | 12            | 7                   | 4  | 1 | 0 | 0 |
| Mod 5          | 11            | 7                   | 2  | 1 | 1 | 0 |
| Mod 6          | 10            | 0                   | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mod 7          | 8             | 3                   | 2  | 1 | 1 | 1 |

| Type    | Colonne |         |       | Tamaño | Compartiment    |     |                       |     |     | Étape utile (mm) |         |       | Volume (l) |
|---------|---------|---------|-------|--------|-----------------|-----|-----------------------|-----|-----|------------------|---------|-------|------------|
|         | Largeur | Hauteur | Prof. |        | Dim. Porte (mm) |     | Dim. Intérieures (mm) |     |     | Hauteur          | Largeur | Prof. |            |
| Étroite | 285     | 1970    | 480   | A      | 110             | 237 | 128                   | 282 | 460 | 100              | 225     | 425   | 17         |
|         |         |         |       | B      | 175             | 237 | 193                   | 282 | 460 | 165              | 225     | 425   | 25         |
|         |         |         |       | C      | 240             | 237 | 258                   | 282 | 460 | 230              | 225     | 425   | 34         |
|         |         |         |       | D      | 370             | 237 | 388                   | 282 | 460 | 360              | 225     | 425   | 51         |
|         |         |         |       | E      | 500             | 237 | 518                   | 282 | 460 | 490              | 225     | 425   | 68         |
|         |         |         |       | W      | 90              | 237 | 105                   | 282 | 460 | 80               | 225     | 425   | 14         |
|         |         |         |       | X      | 142,5           | 237 | 158                   | 282 | 460 | 133              | 225     | 425   | 21         |
|         |         |         |       | Y      | 195             | 237 | 210                   | 282 | 460 | 185              | 225     | 425   | 28         |
|         |         |         |       | Q      | 300             | 237 | 315                   | 282 | 460 | 290              | 225     | 425   | 41         |
|         |         |         |       | Z      | 405             | 237 | 420                   | 282 | 460 | 395              | 225     | 425   | 55         |
| Grande  | 333     | 1970    | 480   | A      | 110             | 285 | 128                   | 330 | 460 | 100              | 270     | 425   | 20         |
|         |         |         |       | B      | 175             | 285 | 193                   | 330 | 460 | 165              | 270     | 425   | 30         |
|         |         |         |       | C      | 240             | 285 | 258                   | 330 | 460 | 230              | 270     | 425   | 40         |
|         |         |         |       | D      | 370             | 285 | 388                   | 330 | 460 | 360              | 270     | 425   | 59         |
|         |         |         |       | E      | 500             | 285 | 518                   | 330 | 460 | 490              | 270     | 425   | 79         |
|         |         |         |       | W      | 90              | 285 | 105                   | 330 | 460 | 80               | 270     | 425   | 16         |
|         |         |         |       | X      | 142,5           | 285 | 158                   | 330 | 460 | 133              | 270     | 425   | 24         |
|         |         |         |       | Y      | 195             | 285 | 210                   | 330 | 460 | 185              | 270     | 425   | 32         |
|         |         |         |       | Q      | 300             | 285 | 315                   | 330 | 460 | 290              | 270     | 425   | 48         |
|         |         |         |       | Z      | 405             | 285 | 420                   | 330 | 460 | 395              | 270     | 425   | 64         |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42



## Série CFR Athermique




**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 1143-1  
Classe I



**RESISTANCE AU FEU**  
Selon la norme DIN 4102  
30 min **PAPIER**




**ENTITE DE CERTIFICATION**

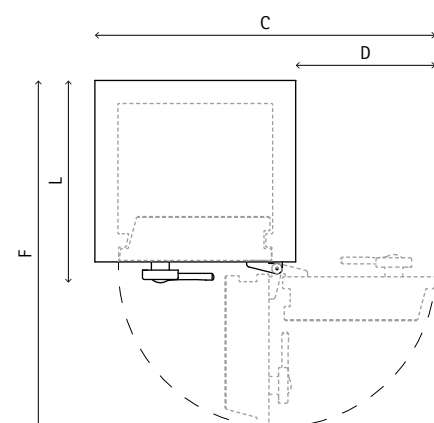


Plan


- Idéal pour une installation dans les maisons, les petites entreprises et les bureau professionnels.
- Epaisseur totale des parois: 65mm (CFR-1, CFR-2, CFR-3) et 40mm (CFR-4, CFR-5, CFR6, CFR-7), remplis d'aggloméré et de fibres hautes performances.
- Epaisseur totale de la porte: 85mm.
- Epaisseur du blindage: Tôle d'acier de 12mm.
- Mécanismes de fermeture répartis sur toute la surface de la porte qui agissent individuellement sur de puissants pènes cylindriques de 30mm de diamètre.
- Serrure de haute sécurité actionnée par une clé à double paneton (de classe A Norme EN 1300).
- Les surfaces internes et externes des coffres-forts sont protégées avec une base d'imprimation avant peinture.
- Colueur: RAL 7038.




CFR-7 Plus




CFR-6 Plus




CFR-5 Plus



CFR-4



CFR-3



CFR-2



CFR-1

| Modèle     | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Mesures de Occupation |     |      |     | Poids (Kg) | Volume (litres) | Étagères                      |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------|-----|------------|-----------------|-------------------------------|
|            |                       |                       | C                     | D   | F    | L   |            |                 |                               |
| CFR-1      | 400 x 500 x 475       | 270 x 370 x 320       | 900                   | 400 | 925  | 525 | 172        | 32              | 1                             |
| CFR-2      | 600 x 500 x 475       | 470 x 370 x 320       | 900                   | 400 | 925  | 525 | 230        | 56              | 1                             |
| CFR-3      | 750 x 500 x 475       | 620 x 370 x 320       | 900                   | 400 | 925  | 525 | 275        | 73              | 1                             |
| CFR-4 Plus | 930 x 580 x 550       | 850 x 500 x 420       | 1160                  | 530 | 1155 | 625 | 315        | 179             | 2                             |
| CFR-5 Plus | 1150 x 580 x 550      | 1070 x 500 x 420      | 1160                  | 530 | 1155 | 625 | 374        | 225             | 2                             |
| CFR-6 Plus | 1600 x 450 x 400      | 1520 x 370 x 270      | 830                   | 380 | 820  | 450 | 368        | 152             | Convient pour 7 armes longues |
| CFR-7 Plus | 1600 x 580 x 400      | 1520 x 500 x 270      | 1090                  | 510 | 950  | 450 | 420        | 205             | Convient pour 8 armes longues |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42


## Série 400 Dinami légère



RESISTANCE A L'EFFRACTION  
Selon la norme EN 1143-1  
Classe I



ENTITE DE  
CERTIFICATION

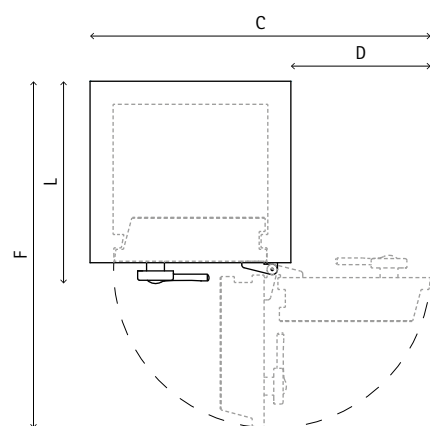


Plan

- Conçu pour les entreprises, commerces ou logements situés au-dessus de parkings ou sous-sols.
- La série 400 Dinami légère est conçue avec la nouvelle génération de composites basée sur la technologie "DSP" (Densified System Particules), atteignant le niveau de sécurité requis par la norme EN 1143-1, réduisant le poids de 40%.
- Épaisseur totale des parois: 40mm.
- Épaisseur totale de la porte: 120mm (inclu le système de fermeture et épaisseur du blindage).
- Mécanismes de fermeture répartis sur toute la surface de la porte qui agissent individuellement sur de puissants pènes cylindriques de 30mm de diamètre.
- Serrure de haute sécurité actionnée par une clé à double panenton (de classe A Norme EN 1300).
- Les surfaces internes et externes des coffres-forts sont protégées avec une base d'imprimation avant peinture.
- Couleur: RAL 7040.

| Modèle | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Mesures de Occupation |     |      |     | Poids (Kg) | Volume (litres) | Étagères |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------|-----|------------|-----------------|----------|
|        |                       |                       | C                     | D   | F    | L   |            |                 |          |
| CF-402 | 440 x 550 x 395       | 360 x 470 x 235       | 1028                  | 478 | 913  | 450 | 156        | 40              | 1        |
| CF-410 | 580 x 550 x 500       | 500 x 470 x 340       | 1028                  | 478 | 1018 | 555 | 220        | 80              | 1        |
| CF-412 | 830 x 550 x 500       | 750 x 470 x 340       | 1028                  | 478 | 1018 | 555 | 300        | 120             | 2        |
| CF-416 | 830 x 610 x 610       | 750 x 530 x 450       | 1148                  | 538 | 1188 | 665 | 355        | 179             | 2        |
| CF-418 | 1180 x 610 x 610      | 1100 x 530 x 450      | 1148                  | 538 | 1188 | 665 | 470        | 262             | 3        |
| CF-425 | 1180 x 730 x 610      | 1100 x 650 x 450      | 1388                  | 658 | 1308 | 605 | 530        | 322             | 3        |
| CF-450 | 1700 x 730 x 610      | 1620 x 650 x 450      | 1388                  | 658 | 1308 | 665 | 730        | 474             | 4        |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42

## Série 600 Dinami

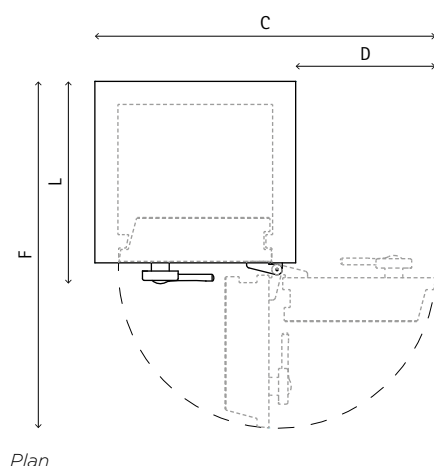

RESISTANCE A L'EFFRACTION  
Selon la norme EN 1143-1  
Classe I, II, III, IV y V



ENTITE DE  
CERTIFICATION



- Pour sa fabrication on utilise la nouvelle génération de composites basée sur la technologie "DSP" (Densified System Particules), allégeant le poids de 30%.
- Epaisseur totale des parois: 60mm pour les classes I, II, III, IV et 80mm pour la classe V.
- Epaisseur totale de la porte: 130mm pour les classes I, II, III, IV et 150mm pour la classe V (inclu le système de fermeture et épaisseur du blindage).
- Mécanismes de fermeture répartis sur toute la surface de la porte qui agissent individuellement sur de puissants pènes cylindriques de 30mm de diamètre.
- Protection anti-perçage des zones sensibles des mécanismes, des pènes, des délateurs et de la serrure à clé principale.
- Serrure de haute sécurité actionnée par une clé à double paneton (de classe A Norme EN 1300).
- Les surfaces internes et externes des coffres-forts sont protégées avec une base d'imprimation avant peinture.
- Couleur: RAL 7040.



Dinami-680



Dinami-650



Dinami-625



Dinami-618



Dinami-616



Dinami-612



Dinami-610




Dinami-602

| Modèle     | Niveles     | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Mesures de Occupation |     |      |     | Poids (Kg) / Classe |      |      |      |      | Vol. (l) | Étagères |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------|-----|---------------------|------|------|------|------|----------|----------|
|            |             |                       |                       | C                     | D   | F    | L   | I                   | II   | III  | IV   | V    |          |          |
| Dinami 602 | I-II        | 480 x 590 x 425       | 360 x 470 x 235       | 1143                  | 553 | 983  | 490 | 230                 | 235  | -    | -    | -    | 40       | 1        |
| Dinami 610 | I-II-III    | 620 x 590 x 530       | 500 x 470 x 340       | 1143                  | 553 | 1088 | 595 | 315                 | 350  | 360  | -    | -    | 80       | 1        |
| Dinami 612 | I-II-III-IV | 870 x 590 x 530       | 750 x 470 x 340       | 1143                  | 553 | 1088 | 595 | 430                 | 475  | 480  | 495  | 600  | 120      | 2        |
|            | V           | 910 x 630 x 570       |                       | 1148                  | 518 | 1140 | 635 |                     |      |      |      |      |          |          |
| Dinami 616 | I-II-III-IV | 870 x 650 x 640       | 750 x 530 x 450       | 1228                  | 578 | 1258 | 705 | 540                 | 575  | 590  | 615  | 750  | 179      | 2        |
|            | V           | 910 x 690 x 680       |                       | 1268                  |     | 1310 | 745 |                     |      |      |      |      |          |          |
| Dinami 618 | I-II-III-IV | 1220 x 650 x 640      | 1100 x 530 x 450      | 1228                  | 578 | 1258 | 705 | 705                 | 750  | 805  | 800  | 975  | 262      | 3        |
|            | V           | 1260 x 690 x 680      |                       | 1268                  |     | 1310 | 745 |                     |      |      |      |      |          |          |
| Dinami 625 | I-II        | 1220 x 770 x 665      | 1100 x 650 x 475      | 1468                  | 598 | 1403 | 730 | 800                 | 850  | 875  | 950  | 1140 | 340      | 3        |
|            | V           | 1260 x 810 x 705      |                       | 1508                  |     | 1455 | 770 |                     |      |      |      |      |          |          |
| Dinami 650 | I-II-III    | 1740 x 770 x 665      | 1620 x 650 x 475      | 1468                  | 698 | 1403 | 730 | 1070                | 1120 | 1150 | 1225 | 1446 | 482      | 3        |
|            | IV          | 1740 x 770 x 665      | 1620 x 650 x 475      | 1468                  |     | 1403 | 730 |                     |      |      |      |      |          |          |
|            | V           | 1780 x 810 x 705      | 1620 x 650 x 475      | 1508                  |     | 1455 | 770 |                     |      |      |      |      |          |          |
| Dinami 680 | III-IV      | 1900 x 1480 x 810     | 1780 x 1360 x 620     | 2955                  | 740 | 1604 | 875 | -                   | -    | -    | 2175 | 2816 | 1501     | 4        |
|            | V           | 1940 x 1520 x 850     |                       | 2988                  | 738 | 1640 | 915 |                     |      |      |      |      |          |          |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42

## Série 800 Europe

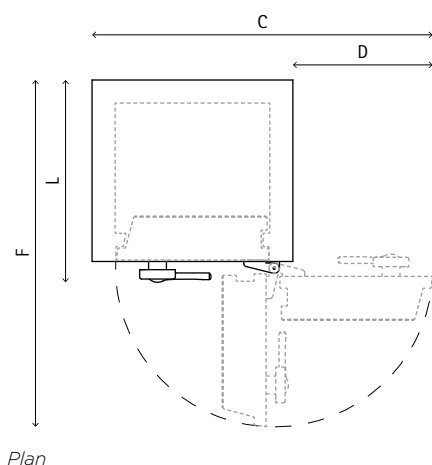

Plan



RESISTANCE A L'EFFRACTION  
Selon la norme EN 1143-1  
Classe III



ENTITE DE  
CERTIFICATION



- La série 800 Europe aux besoins de sécurité accrus du secteur bancaire, Bijoutiers, administrations de loterie, stations-service, centres commerciaux, et autres lieux à haut risques (secteur public ou privé).
- Chaque niveau de sécurité dispose d'un blindage intérieur différent, composé d'agglomérats/composites performants auxquels s'ajoutent des armatures et fibres d'acier permettant une grande résistance contre les agressions mécaniques et thermiques.
- Epaisseur totale des parois: 80mm.
- Epaisseur totale des portes: 150mm (inclu le système de fermeture et épaisseur du blindage).
- Mécanismes de fermeture répartis sur toute la surface de la porte qui agissent individuellement sur de puissants pènes cylindriques de 30mm de diamètre (40mm pour le modèle CF-880).
- Le nombre de pènes varie selon le niveau de sécurité et du modèle de coffre-fort.
- Protection anti-perçage des zones sensibles des mécanismes, des pènes, des délateurs et des serrures.
- La porte est montée au moyen d'une double pivots pivotante sur deux axes roulants autolubrifiants qui permet une ouverture de 180°.
- Sur le côté des pivots un profil longitudinal a rainure et languette anti-extraction empêche son ouverture en cas d'attaque latérale sur les pivots, le reste de la porte (côté supérieur, latéral et inférieur) bloquée par des pènes mobiles.
- Serrure de haute sécurité actionné par une clé à double panneton (de classe B Norme EN 1300).
- La serrure possède une protection supplémentaire composée d'un verre trempé sécurisé.
- En option, il est possible d'installer une deuxième serrure à combinaison électronique.
- Les surfaces internes et externes des coffres-forts sont protégées avec une base d'impression avant la peinture.
- Couleur: gris FERRIMAX.

| Modèle  | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Mesures de Occupation |     |      |     | Poids (Kg) |           |          | Volume (litres) | Étagères |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------|-----|------------|-----------|----------|-----------------|----------|
|         |                       |                       | C                     | D   | F    | L   | Niveau III | Niveau IV | Niveau V |                 |          |
| CF-802  | 500 x 610 x 450       | 340 x 455 x 220       | 1015                  | 405 | 940  | 505 | 285        | 290       | -        | 34              | 1        |
| CF-810  | 700 x 610 x 500       | 540 x 455 x 270       | 1015                  | 405 | 990  | 565 | 390        | 410       | -        | 66              | 1        |
| CF-812  | 950 x 610 x 540       | 790 x 455 x 310       | 1015                  | 405 | 1030 | 605 | 540        | 560       | 565      | 111             | 2        |
| CF-815  | 1100 x 675 x 610      | 940 x 520 x 380       | 1145                  | 470 | 1165 | 675 | 695        | 745       | 790      | 186             | 3        |
| CF-817  | 1225 x 725 x 620      | 1065 x 570 x 390      | 1245                  | 520 | 1225 | 685 | 810        | 870       | 910      | 237             | 3        |
| CF-820  | 1350 x 775 x 630      | 1190 x 620 x 400      | 1345                  | 570 | 1285 | 695 | 910        | 970       | 1110     | 295             | 3        |
| CF-830  | 1520 x 840 x 610      | 1360 x 685 x 380      | 1475                  | 635 | 1335 | 675 | 1095       | 1100      | 1170     | 354             | 3        |
| CF-850  | 1700 x 880 x 680      | 1540 x 725 x 450      | 1555                  | 675 | 1445 | 745 | 1405       | 1410      | 1440     | 502             | 3        |
| CF-880* | 1900 x 1480 x 840     | 1740 x 1325 x 610     | 2765                  | 615 | 1600 | 905 | 2325       | 2585      | 2730     | 1406            | 4        |

\* Voir les dimensions à la page 14

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur

Serrures: voir page 42

## Série 800 Europe légère




RESISTANCE A L'EFFRACTION  
Selon la norme EN 1143-1  
Classe III y IV



ENTITE DE  
CERTIFICATION



- Les coffres-forts de la série 800 Europe légère ont été conçus pour les structures d'immeubles dont les bureaux, locaux ou logements sont situés au-dessus d'un parking ou sous-sols obligent et ont besoins de solutions architecturales complexes qui peuvent être évitées en installant des coffres-fort légers.
- Devant les coffres conventionnels énormément lourds, nous réduisons le poids de nos fabrications à l'aide d'un mélange composite ultra léger et performant. Et cela sans perdre de volume intérieur et classe de sécurité.
- Epaisseur totale des parois: 40mm.
- Epaisseur totale des portes: 150mm (inclu le système de fermeture)
- Epaisseur du blindage: 80mm.
- Mécanismes de fermeture répartis sur toute la surface de la porte agissant individuellement sur de puissants pènes cylindriques de 30mm de diamètre.
- Le nombre de pènes varie selon le niveau de sécurité et le modèle du coffre-fort allant d'un minimum de 5 à un maximum de 8.
- Serrure de haute sécurité actionnée par une clé à double panneton (classe B Norme EN 1300).
- Les surfaces internes et externes des coffres-forts sont protégées par une base d'impression avant la peinture.
- Couleur: gris FERRIMAX.

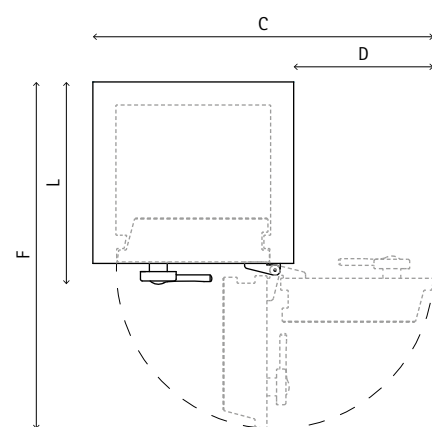

Plan

| Modèle  | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Mesures de Occupation |     |      |       | Poids (Kg) |           | Volume (litres) | Étagères |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------|-------|------------|-----------|-----------------|----------|
|         |                       |                       | C                     | D   | F    | L     | Niveau III | Niveau IV |                 |          |
| CF-801L | 424 x 525 x 255       | 344 x 445 x 94,5      | 980                   | 445 | 745  | 310   | 90         | 105       | 15              | 1        |
| CF-802L | 424 x 525 x 500       | 334 x 445 x 339,5     | 980                   | 445 | 995  | 555   | 165        | 180       | 52              | 1        |
| CF-810L | 625 x 535 x 470       | 545 x 455 x 307,5     | 980                   | 445 | 955  | 525   | 270        | 290       | 76              | 1        |
| CF-812L | 870 x 530 x 500       | 790 x 450 x 337,5     | 975                   | 440 | 990  | 555   | 335        | 355       | 120             | 2        |
| CF-815L | 1024 x 599 x 577,5    | 944 x 519 x 415       | 1110                  | 500 | 1125 | 632,5 | 455        | 475       | 203             | 3        |
| CF-816L | 1000 x 665 x 475      | 920 x 585 x 312,5     | 1180                  | 515 | 1035 | 530   | 400        | 420       | 168             | 3        |
| CF-817L | 1145 x 645 x 580      | 1065 x 565 x 417,5    | 1205                  | 560 | 1185 | 635   | 520        | 540       | 251             | 3        |
| CF-820L | 1270 x 695 x 590      | 1190 x 615 x 427,5    | 1305                  | 610 | 1245 | 645   | 620        | 640       | 313             | 3        |
| CF-830L | 1440 x 760 x 570      | 1360 x 680 x 407,5    | 1435                  | 675 | 1290 | 625   | 711        | 790       | 377             | 3        |
| CF-850L | 1620 x 800 x 640      | 1540 x 720 x 477,5    | 1535                  | 735 | 1400 | 695   | 873        | 960       | 529             | 3        |



## Série 800 Europe démontable et démontable léger




**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 1143-1  
Classe III, IV y V



**ENTITE DE  
CERTIFICATION**



- Pour les endroits difficiles d'accès, les coffres-forts 800 Europe peuvent être fournis en panneaux (à partir du modèle CF-815).
- Si, en plus de la difficulté d'accès, les structures des bâtiments où les coffres-forts doivent être installés ont besoin d'une grande réduction de poids par rapport aux coffres-forts conventionnels. Ferrimax fabrique également la série 800 Europe démontable léger.

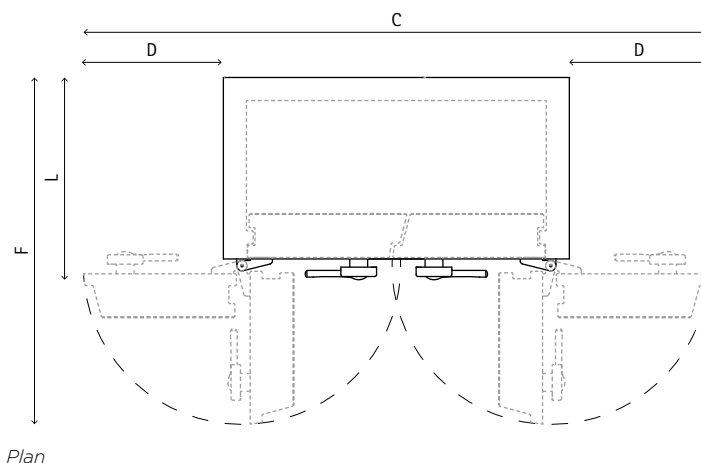

| Modèle                            | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Mesures de Occupation |      |      |       | Poids (Kg) |           |          | Volume (litres) | Étagères |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|-------|------------|-----------|----------|-----------------|----------|
|                                   |                       |                       | C                     | D    | F    | L     | Niveau III | Niveau IV | Niveau V |                 |          |
| Série 800 Europe Démontable       |                       |                       |                       |      |      |       |            |           |          |                 |          |
| CFD-815                           | 1100 x 675 x 610      | 940 x 520 x 380       | 1145                  | 470  | 1165 | 675   | 730        | 780       | 830      | 186             | 3        |
| CFD-817                           | 1225 x 725 x 620      | 1065 x 570 x 390      | 1245                  | 520  | 1225 | 685   | 850        | 910       | 955      | 237             | 3        |
| CFD-820                           | 1350 x 775 x 630      | 1190 x 620 x 400      | 1345                  | 570  | 1285 | 695   | 955        | 1020      | 1165     | 295             | 3        |
| CFD-830                           | 1520 x 840 x 610      | 1360 x 685 x 380      | 1475                  | 635  | 1335 | 675   | 1150       | 1155      | 1230     | 354             | 3        |
| CFD-850                           | 1700 x 880 x 680      | 1540 x 725 x 450      | 1555                  | 675  | 1445 | 745   | 1475       | 1480      | 1510     | 502             | 3        |
| CFD-880B                          | 1900 x 1480 x 840     | 1740 x 1320 x 610     | 2830                  | 675  | 1630 | 915   | 2440       | 2715      | 2865     | 1401            | -        |
| CFD-880A                          | 2220 x 1480 x 840     | 2060 x 1320 x 610     | 4370                  | 1060 | 2000 | 915   | 2835       | 3330      | 3400     | 1659            | -        |
| CFD-2500B                         | 1900 x 2250 x 840     | 1740 x 2090 x 610     | 2830                  | 675  | 1630 | 915   | 2916       | 3240      | 3600     | 2218            | -        |
| CFD-2500A                         | 2220 x 2250 x 840     | 2060 x 2090 x 610     | 4370                  | 1060 | 2000 | 915   | 3645       | 4050      | 4500     | 2626            | -        |
| Série 800 Europe Démontable Léger |                       |                       |                       |      |      |       |            |           |          |                 |          |
| CF-815DL                          | 1024 x 599 x 577,5    | 944 x 519 x 415       | 1110                  | 500  | 1125 | 632,5 | 460        | 500       | -        | 203             | 3        |
| CF-816DL                          | 1000 x 655 x 475      | 920 x 585 x 312,5     | 1180                  | 515  | 1035 | 530   | -          | 450       | -        | 168             | 3        |
| CF-817DL                          | 1150 x 650 x 590      | 1070 x 570 x 425      | 1205                  | 560  | 1185 | 635   | 545        | 590       | -        | 251             | 3        |
| CF-820DL                          | 1275 x 700 x 600      | 1195 x 620 x 435      | 1305                  | 610  | 1245 | 645   | 590        | 640       | -        | 313             | 3        |
| CF-830DL                          | 1450 x 765 x 580      | 1370 x 685 x 415      | 1435                  | 675  | 1290 | 625   | 725        | 790       | -        | 377             | 3        |
| CF-850DL                          | 1625 x 805 x 650      | 1545 x 725 x 485      | 1535                  | 735  | 1400 | 695   | 890        | 970       | -        | 529             | 3        |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42

## Série 800 Europe Encastrable



**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 1143-1  
Classe IV



**ENTITE DE  
CERTIFICATION**



Les coffres-forts Série 800 Europe peuvent être également fabriqués pour être encastrés tout en respectant le niveau de sécurité IV Norme EN 1143-1.

| Modèle  | Hueco mínimo (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Poids (Kg) | Volume (litres) | Étagères |
|---------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------|----------|
| CF-802M | 945 x 1060 x 655  | 340 x 455 x 220       | 85         | 34              | 1        |
| CF-810M | 1145 x 1060 x 705 | 540 x 455 x 270       | 124        | 66              | 1        |
| CF-812M | 1395 x 1060 x 745 | 790 x 455 x 310       | 205        | 111             | 2        |
| CF-815M | 1545 x 1125 x 815 | 940 x 520 x 380       | 260        | 186             | 3        |
| CF-817M | 1670 x 1175 x 825 | 1065 x 570 x 390      | 290        | 237             | 3        |
| CF-820M | 1795 x 1225 x 835 | 1190 x 620 x 400      | 360        | 295             | 3        |
| CF-830M | 1965 x 1285 x 815 | 1360 x 685 x 380      | 435        | 354             | 3        |
| CF-850M | 2145 x 1325 x 885 | 1540 x 725 x 450      | 540        | 502             | 3        |

Las Dimensiones intérieures corresponden a Hauteur x Largeur x Prof.  
Serrures: voir page 42

## Série 800 pour Stations-Services




**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 1143-1  
Classe IV




**ENTITE DE  
CERTIFICATION**




- Les modèles de coffres-forts de la série 800 Europe (à partir de la réf.CF-810 à CF-820), peuvent être fournis avec une double clé et avec des systèmes d'entrées spécifiques pour les stations-services.
- Ils peuvent être encastrés (CF-810, CF812, CF-815) ou bien ancrés au sol.
- Il existe aussi la possibilité d'encastrer au sol.
- Les modèles CF815 et CF817 peuvent être fournis en panneaux.



Renforcement des  
fentes et des toits  
150 x 30 mm



Renforcement des boîtes  
aux lettres et du toit  
125 x 220 mm



Entrée pneumatique  
et renforcement du  
toit de Ø66 mm

| Modèle(1) | Dim. extérieures (mm) | Poids (Kg) | Volume (litres) |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------|
| CF-810    | 700 x 610 x 500       | 460        | 56              |
| CF-812    | 950 x 610 x 540       | 620        | 100             |
| CF-815    | 1100 x 675 x 610      | 800        | 170             |
| CF-817    | 1225 x 725 x 620      | 950        | 217             |
| CF-820    | 1350 x 775 x 630      | 1120       | 275             |

Las Dimensiones extérieures corresponden a Hauteur x Largeur x Prof.  
Serrures: voir page 42

## Série Transac



**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 1143-1  
Classe IV




**ENTITE DE  
CERTIFICATION**



- Le Série Transac est l'outil qui permet d'allonger les délais d'enlèvement et de livraison dans les transports de fonds.
  - Ils ont deux portes, l'une ouvrant sur l'extérieur des locaux et l'autre sur l'intérieur. De cette manière, les différents utilisateurs (personnel de la société de transport de fonds et personnel de bureau, établissement financier, grand magasin...), peuvent effectuer les opérations d'introduction et de retrait des sacs. Cela permet d'obtenir :
    - Une amélioration du transport de fonds, puisqu'il permet aux transporteurs de répartir le travail en plusieurs équipes, d'opérer les jours fériés et d'optimiser les trajets.
    - Une amélioration pour les établissements de crédit et les supermarchés, puisqu'elle leur permet de démarrer la journée avec les fonds nécessaires, de disposer le jour même de l'excédent de trésorerie et d'éviter les risques pour le personnel et les clients en n'ayant pas à transporter de grosses sommes d'argent liquide à l'intérieur des locaux.

- Epaisseur totale des parois: 80mm.

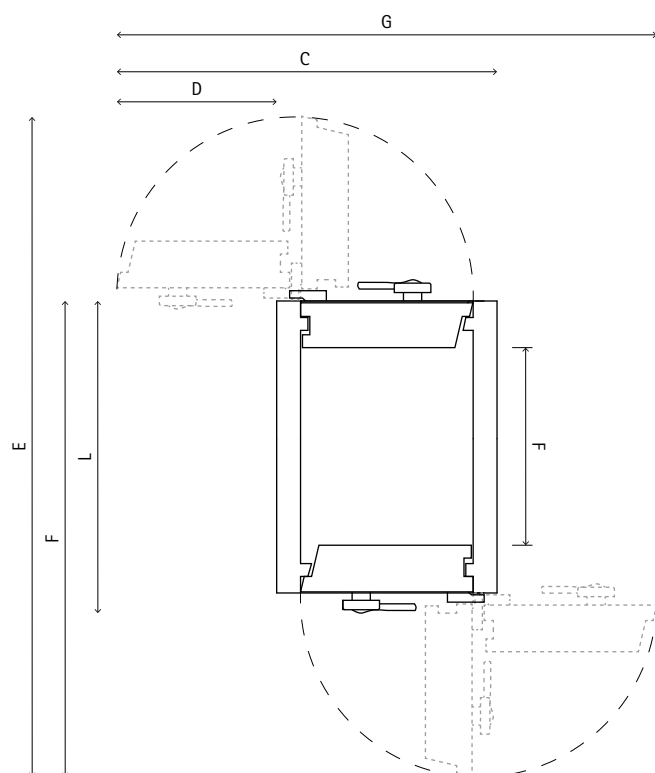

Plan

- Le blindage intérieur est composé d'agglomérés et de composites de hautes performances auxquels s'ajoutent des fibres d'acier qui lui confèrent une grande résistance aux agressions mécaniques et thermiques.
- Epaisseur totale des portes: 150mm inclu le système de fermeture.
- Epaisseur du blindage: 80mm.
- Mécanismes de fermeture répartis sur toute la surface de la porte agissant individuellement sur de puissants pènes de 30mm de diamètre (40mm pour le modèle CF-880).
- Chaque porte dispose d'une serrure de haute sécurité actionnée par une clé à double panneton (de classe B Norme EN1300).
- Les surfaces internes et externes des coffres-forts sont protégées par une base d'imprimation avant peinture.
- Couleur: gris FERRIMAX.

| Modèle | Dim. extérieures<br>(mm) | Dim. Intérieures<br>(mm) | Mesures de Occupation |     |      |      |      |     | Poids (Kg)    |              |             | Volume<br>(litres) |
|--------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----|------|------|------|-----|---------------|--------------|-------------|--------------------|
|        |                          |                          | C                     | D   | E    | F    | G    | L   | Niveau<br>III | Niveau<br>IV | Niveau<br>V |                    |
| CF-870 | 1100 x 600 x 540         | 860 x 460 x 230          | 1035                  | 435 | 1550 | 1045 | 1470 | 580 | 540           | 600          | 690         | 91                 |
| CF-875 | 720 x 500 x 725          | 560 x 340 x 419          | 896                   | 396 | 1615 | 1170 | 1292 | 765 | 477           | 530          | 609         | 80                 |
| CF-876 | 780 x 500 x 945          | 620 x 340 x 639          | 896                   | 396 | 1765 | 1320 | 1292 | 915 | 574           | 660          | 759         | 120                |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42


## Série 1400



RESISTANCE A L'EFFRACTION  
Selon la norme EN 1143-1  
Classe VI



ENTITE DE  
CERTIFICATION

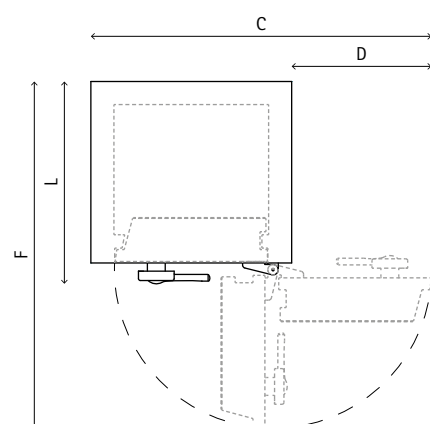

Plan

- La série 1400 peut être considérée comme le coffre-fort de plus haut niveau fabriqué par l'industrie espagnole de la sécurité physique.
- Epaisseur totale des parois: 140mm.
- Corps composé d'une enveloppe intérieure et extérieure en tôle d'acier, d'une double barrière blindée et d'un blindage intérieur basé sur la technologie « DSP » (Densified System Particules), atteignant le niveau de sécurité VI selon la norme EN 1143-1.
- Epaisseur totale de la porte: 210mm, inclu le système de fermeture.
- Epaisseur du blindage: 140mm.
- Mécanismes de fermeture répartis sur toute la surface de la porte et agissant sur de puissants pènes verticaux de 30mm de diamètre et horizontaux de 40mm de diamètre.
- Le nombre de pènes varie selon le modèle du coffre-fort.
- Protection anti-perçage des zones sensibles des mécanismes, des pènes, des délateurs et des serrures.
- Serrure de haute sécurité actionnée par une clé a double panneton (classe B Norme EN 1300).
- Toutes les surfaces internes et externes de nos coffres-forts sont protégées par une base anti-oxidante et une peinture à base de polyuréthane.
- Couleur: gris FERRIMAX.



CF-1435



CF-1420



CF-1410

| Modèle  | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Mesures de Occupation |     |      |     | Poids (Kg) | Volume (litres) | Étagères |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------|-----|------------|-----------------|----------|
|         |                       |                       | C                     | D   | F    | L   |            |                 |          |
| CF-1410 | 850 x 795 x 610       | 570 x 515 x 260       | 1262                  | 467 | 1192 | 680 | 1040       | 76              | 1        |
| CF-1420 | 1350 x 795 x 610      | 1070 x 515 x 260      | 1262                  | 467 | 1192 | 680 | 1560       | 143             | 2        |
| CF-1435 | 1700 x 950 x 710      | 1420 x 678 x 350      | 1572                  | 622 | 1447 | 785 | 2470       | 337             | 3        |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42

## Systèmes de dépôt




RESISTANCE A L'EFFRACTION  
ET A LA PECHÉ  
Selon la norme EN 1143-2  
Classe DI, DII, DIII


A2P ENTITE DE  
CERTIFICATION



- Système évolutif qui répond aux problèmes d'accumulation de cash dans les banques, supermarchés, aéroports,...
- Le système est conçu de manière modulaire, permettant son évolution en fonction des besoins du client.
- Les coffres-forts de dépôt Ferrimax permettent une gestion complète des versements d'enveloppes à l'intérieur du coffre.
- Le système de dépôt peut être manuel ou électronique.
- Options du système de dépôt électronique:
  - Identification du client: Lecteur de cartes bancaires, technologies RFID, lecteur biométrique, code pin, ect.
  - Identification de l'enveloppe de versement par code barres et déclaration du montant déposé.
  - Ouverture du tambour : mécanique ou motorisée. Position de démarrage du tambour configurable : "ouvert" et "fermé" (manuel ou électronique).
  - Validation du dépôt grâce à une combinaison de différents systèmes électroniques (tambour rotatif, anti-pêche et un jeu de 4 barrières optiques).
  - Emission d'un justificatif de dépôt par imprimante.
  - Interface visuel de l'utilisateur : écran tactile et voyants lumineux (vert et rouge).
  - Connexion informatique avec le réseau du client : contrôle à distance des dépôts, alarmes, base de données utilisateurs, télémaintenance, etc.
  - Bypass.



Boîte aux lettres côté  
porte



Boîte aux lettres à  
l'arrière



## Gestion des fonds – Système Loris



RESISTANCE A L'EFFRACTION  
ET A LA PECHE  
Selon la norme EN 1143-2  
Classe DI



- Système de versement avec contrôleur de billets de dernière génération, reconnu par le BCE, spécialement conçu pour les grandes et moyennes surfaces comme les aéroports, banques ect...
- Le concept définit l'évolution des systèmes de versement, permettant de vérifier l'argent déposé et l'associant avec l'identification de la personne qui a effectué la transaction
- Validation des billets à l'aide d'un Capteur Optique (6 longueurs d'ondes : IR, Rouge, Vert, Bleu, Orange, UV) pour contrôler l'exactitude et la transparence qui permet de vérifier le billet par sa bande magnétique et sur toute sa longueur. Ils sont ensuite placés dans un coffre-fort Ferrimax.
- Emission d'un ticket avec le détail du dépôt effectué (tickets, date, code client...).
- Système intuitif et facile grâce à un écran tactile de 7".
- Le logiciel de gestion permet l'enregistrement de l'activité, la comptabilité et le solde des versements, avec la possibilité de générer des distinctions par valeur, billet et quantité.
- Connexion (LAN ou WiFi ou GPRS), avec le système d'information sur les données du système.
- Dépôt de billets jusqu'à 80 billets.
- Temps de verification: 16 billets par seconde.
- Disponible avec ou sans Boîte de transport (Cash box jusqu'à 2000 billets).

## Tiroir de sécurité anti-effraction



RESISTANCE  
A L'EFFRACTION



- Tiroir pour la gestion des espèces dans les petites entreprises et les magasins.
- Installation et utilisation facile.
- Ancrage multiposition.
- Serrure avec verrouillage temporisé.
- Le mécanisme de fermeture est composé de 2 pènes, activés par une poignée de tirage et d'ouverture et bloqués par une serrure à combinaison électronique avec retard d'ouverture programmable de 1 à 99 minutes.
- Alimentation: 1 pile alcaline 9V (6LR61) intégrée dans la serrure.
- Indicateur optique: retard et erreur

| Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Poids (kg) | Volume (litres) |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| 150 x 450 x 450       | 102 x 358 x 285       | 40         | 8,5             |

Las Dimensions extérieures correspondent a Hauteur x Largeur x Prof.



## Caisse temporisée anti-effraction

RESISTANCE  
A L'EFFRACTION

- Solution idéale pour éviter les effractions dans les établissements de vente au public.
- La caisse temporisée anti-effractions est composée d'un tiroir supérieur (avec serrure) et d'un caisson de réception (avec temporisation) sur la partie inférieure. Le tiroir est équipé d'un mécanisme basculant qui permet que la perception qui est déposée descende jusqu'au caisson de réception.
- Possibilité de stocker de grosses sommes d'argent liquide dans le caisson de réception situé dans la partie inférieure.
- Corps construit avec une tôle d'acier de 2.5mm d'épaisseur.
- Options: retard mécanique ou électronique, selon le tiroir supérieur.
- Couleur: gris Ferrimax.

| Modèle                                                    | Dim. extérieures (mm) | Poids (Kg) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1 Tiroir (coulisses) + Réceptacle avec tiroir (coulisses) | 600 x 450 x 500       | 60         |
| 1 Tiroir + Réceptacle avec porte                          | 600 x 450 x 500       | 60         |
| 2 tiroirs + réceptacle avec porte                         | 600 x 450 x 500       | 65         |
| 1 Tiroir (coulisses) + 1 Entrée + Réceptacle avec porte   | 600 x 450 x 500       | 60         |
| 4 Cajones (para Tarjetas y Talonarios)                    | 600 x 480 x 500       | 75         |

Dimensions extérieures correspondre a Hauteur x Largeur x Prof..

## Boîtes aux lettres

RESISTANCE  
A L'EFFRACTION

- Système de sauvegarde et de collecte de la correspondance et de documents dans le secteur bancaire.
- Façade extérieure peinte ou en acier inoxydable épaisseur 3 mm.
- Corps intérieur fabriqué en tôle d'acier peinte, épaisseur 15mm ou en acier inoxydable.
- Mécanismes de fermeture frontale intérieure et extérieure: cylindre européen ou serrure de double pannetons.
- Couleur: RAL 7040, RAL 7038, RAL 7035.

| Modèle  | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Poids (Kg) | Volume (litres) |
|---------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| A-BP    | 630 x 370 x 400       | 600 x 340 x 400       | 35         | 80              |
| B-CAT   | 700 x 470 x 300       | 670 x 440 x 300       | 38         | 85              |
| C-KT    | 700 x 470 x 510       | 670 x 440 x 510       | 40         | 150             |
| D-SAB   | 720 x 570 x 450       | 680 x 510 x 450       | 45         | 155             |
| E-LM    | 610 x 460 x 615       | 560 x 400 x 550       | 50         | 170             |
| F-CEP   | 900 x 480 x 585       | 860 x 420 x 585       | 65         | 210             |
| G-AB    | 930 x 680 x 550       | 850 x 600 x 550       | 80         | 280             |
| H-CEG   | 1000 x 600 x 585      | 970 x 570 x 585       | 85         | 320             |
| I-AB-PT | 1340 x 680 x 550      | 1260 x 600 x 550      | 120        | 415             |
| J-CEV   | 760 x 610 x 525       | 705 x 560 x 350       | 80         | 140             |

\*Poignée salée 35 mm.

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur

## Consignes bancaires



RESISTANCE  
A L'EFFRACTION



- Le système combiné de boîtes aux lettres et de caonsignes permet d'effectuer des dépôts et des encaissements en toute sécurité et efficacité, en garantissant à tout moment la communication de l'état du système avec l'entreprise.
- Le consigne est composée de modules avec un maximum de 15 compartiment, différents modules peuvent être unis selon les besoins de chaque situation.
- Les compartiments contrôlés électroniquement n'ont pas besoin de clé et ne peuvent être ouverts qu'avec l'identification de l'utilisateur préalablement enregistrée par la banque.
- Les portes des compartiments disposent de plusieurs points de fixation garantissant la sécurité contre les actes de vandalisme.
- Les compartiments sont chargés par la porte blindée arrière, qui est équipée d'une combinaison électronique temporisée. Le chargement peut éventuellement se faire de l'extérieur en ouvrant chacun des compartiments.



## Porte blindée FPB 70



- La porte blindée FPB 70 est conçue pour les besoins de protection des banques, bijoutiers, joailliers, sociétés de sécurité,...
- Fabriquées en acier de 3mm d'épaisseur (RC5) ou de 2mm d'épaisseur (RC4), avec des raidisseurs renforcés à l'intérieur de la porte.
- Les pivots de sécurité soudés à la porte et au cadre, avec roulements autolubrifiants pour faciliter l'ouverture à 180°.
- Battante anti-extraction côté latéral des pivots de la porte, serti (enchassé) dans le cadre.
- Le remplissage intérieur de la porte avec de la laine de Roche B.S:70 Euroclasse A1.
- Ouverture vers l'extérieur ou vers l'intérieur.
- Serrure de haute sécurité homologuée selon la norme européenne UNE EN 12209.
- 7 pènes de fermeture de 18mm de diamètre et pène de coup.
- Option: judas de verre optique ou judas électronique, gâche électrique, ressort fermeture de porte, verre blindé.

### RC4



**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 1627  
RC4



**RESISTANCE AU FEU**  
Selon la norme DIN 4102  
30-60 min **PAPIER**



**RESISTANCE ANTI-BALLE**  
Selon la norme EN 1522  
Niveau FB2



**ENTITE DE CERTIFICATION**

| MODÈLE A<br>Ouverture droite vers l'intérieur     | MODÈLE B<br>Ouverture gauche vers l'intérieur     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>INTÉRIEUR</p> <p>Tu es là</p> <p>EXTÉRIEUR</p> | <p>INTÉRIEUR</p> <p>Tu es là</p> <p>EXTÉRIEUR</p> |
| MODÈLE C<br>Ouverture droite vers l'extérieur     | MODÈLE D<br>Ouverture gauche vers l'extérieur     |
| <p>INTÉRIEUR</p> <p>Tu es là</p> <p>EXTÉRIEUR</p> | <p>INTÉRIEUR</p> <p>Tu es là</p> <p>EXTÉRIEUR</p> |

### RC5



**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 1627  
RC5



**RESISTANCE AU FEU**  
Selon la norme DIN 4102  
30-60 min **PAPIER**




**RESISTANCE ANTI-BALLE**  
Selon la norme EN 1522  
Niveau FB4



**ENTITE DE CERTIFICATION**

| Modèle                         | Dimensions (mm)<br>Hauteur x Largeur | Passage<br>libre | Poids<br>(kg) |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| FPB-70 RC5 mod. A (Int. Dcha.) | 2120 x 995                           | 2020 x 810       | 270           |
| FPB-70 RC5 mod. B (Int. Izq.)  |                                      |                  |               |
| FPB-70 RC5 mod. C (Ext. Dcha.) |                                      |                  |               |
| FPB-70 RC5 mod. D (Ext. Izq.)  |                                      |                  |               |

## Panneaux blindés FRB 60 et 80

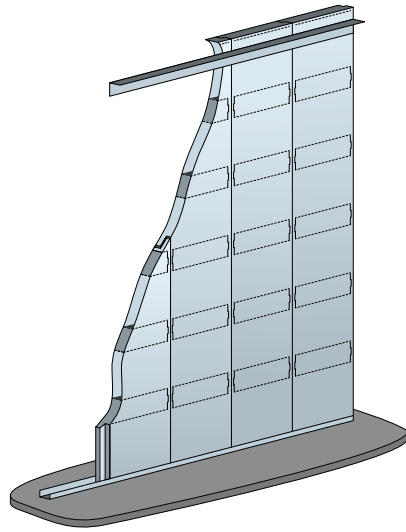

- Épaisseur totale du panneau: 80mm (RC5) et 60mm (RC4).
- Panneau double épaisseur avec tôle d'acier de 3mm (RC5) ou de 2mm pour la (RC4).
- Contre pli supérieur et inférieur du panneau en tôle d'acier de 2mm et de 3mm d'épaisseur.
- Panneaux a double plis encastrables.
- Renforts horizontaux intérieurs en forme d'Omega de 3mm d'épaisseur (RC5) ou de 2mm d'épaisseur pour (RC4).
- Les panneaux s'insèrent dans un profilé en U, en tôle de 4 mm d'épaisseur, préalablement fixé au sol.
- L'ensemble des panneaux est assemblé par soudure.
- Les vis de fixation du socle sont complètement cachées, inaccessibles après montage des panneaux.



**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 1627  
RC4 et RC5



**RESISTANCE AU FEU**  
Selon la norme DIN 4102  
30-60 min **PAPIER**




**RESISTANCE ANTI-BALLE**  
Selon la norme EN 1522  
Niveau FB2-FB4



**ENTITE DE CERTIFICATION**

| Modèle     | Dimensions extérieures (mm) |         | Épaisseur panneau (mm) | Épaisseur tôle (mm) | Poids (Kg/m²) |
|------------|-----------------------------|---------|------------------------|---------------------|---------------|
|            | Hauteur                     | Largeur |                        |                     |               |
| FRB-60 RC4 | 2.500                       | 500     | 60                     | 2                   | 60            |
| FRB-80 RC5 | 2.500                       | 500     | 80                     | 3                   | 90            |

## Chambre anti-panique

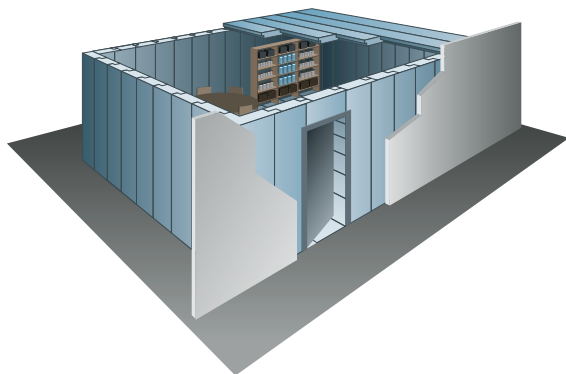

- Chambre fabriquée avec des panneaux RC5 et RC4 et avec une porte d'accès RC5 ou RC4, formant une construction d'abri comparable à un coffre-fort de banque.
- Ils sont conformes avec les différents niveaux de sécurité, d'alarmes et de télécommunications.
- Conception selon les besoins du client, avec les options suivantes:
  - Communication externe pour demander de l'aide, trousse de secours.
  - Générateur électrique.
  - Réserve d'eau et nourriture, masques à gaz.
  - Système de ventilation d'air frais, système acoustique et ignifuge.



**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 1627  
RC4 et RC5



**RESISTANCE AU FEU**  
Selon la norme DIN 4102  
30-60 min **PAPIER**



**RESISTANCE ANTI-BALLE**  
Selon la norme EN 1522  
Niveau FB2-FB4



**ENTITE DE CERTIFICATION**

| Modèle                   | Dimensions extérieures (mm) |         |       | Porte                      | Panneaux | Épaisseur panneau (mm) | Poids (Kg/m²) |
|--------------------------|-----------------------------|---------|-------|----------------------------|----------|------------------------|---------------|
|                          | Hauteur                     | Largeur | Prof. |                            |          |                        |               |
| Panic Room renforcée RC4 | 2.160                       | 2.000   | 2.000 | Puerta Blindada FPB-70 CR4 | FRB-60   | 60                     | 60            |
| Panic Room renforcée RC5 | 2.230                       | 2.000   | 2.000 | Puerta Blindada FPB-70 CR5 | FRB-80   | 80                     | 90            |

## Porte SAS



**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 1627  
Classe RC4 o RC5




ENTE  
CERTIFICADOR




- Système monobloc ou amovible, qui grâce aux portes commutées permet l'entrée des établissements en toute sécurité.
- Il n'est pas possible d'ouvrir simultanément les deux portes, l'une doit être fermée pour ouvrir l'autre.
- Fabriqué avec des panneaux blindés avec un niveau de sécurité RC4 ou RC5.
- Epaisseur défensive: 80mm.
- Corps et porte fabriqués en tôle d'acier de 3mm d'épaisseur
- Remplissage de laine de roche (40mm d'épaisseur) de grande résistance au feu.
- Portes équipées de serrure motorisée et ferme-porte hydraulique.
- Eclairage: 4 points lumières (LED) au plafond.
- Couleur: RAL 7001.

Les dimensions à titre d'exemple.

Les portes de sas sont toujours fabriquées selon des dimensions spéciales.

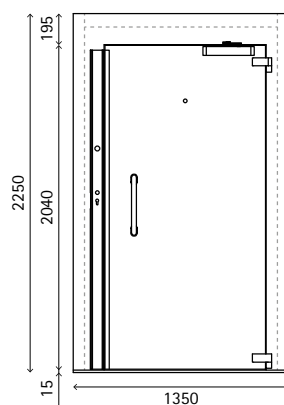

Frontale

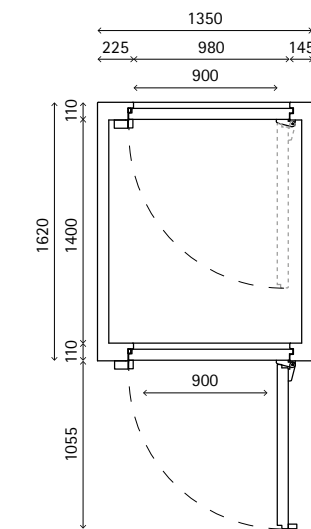

Plan



## Click & Collect pour les immeubles résidentiels



Consignes intelligentes sécurisées pour recevoir les commandes en ligne dans le hall de la co-propriété, pendant votre absence.

Ouverture à distance de la porte depuis le téléphone mobile à tout moment et en tout lieu.

### Utilisation:


- À partir de l'application Web, un code de livraison est généré qui est ajouté dans la case de l'adresse de livraison lorsque l'utilisateur effectue l'achat en ligne.
- Le système permet l'accès au hall de la co-propriété au moyen du code numérique entré manuellement dans la serrure intelligente de la porte d'entrée.
- Le même code contrôle l'ouverture de la consigne située dans le hall pour déposer le colis.
- L'utilisateur reçoit un message avec un code pour le retrait de son colis.
- Saisissez le code dans la consigne et vous pouvez maintenant retirer votre colis.

### Caractéristique de fabrication:

- Clavier externe qui contrôle la porte d'accès.
- Différents niveaux de sécurité: Basique, moyen et élevé.
- La conception modulaire flexible permet d'ajuster le nombre, la taille et la distribution des compartiments qui composent la consigne. Il existe 6 tailles de compartiments disponibles et autant de modules que nécessaire peuvent être ajoutés.
- Le développement propre de l'application permet de personnaliser le logiciel en fonction de l'utilisateur.
- Le système est totalement électronique et sécurisé, avec un accès par codes d'identification privés (PIN) à usage unique.
- Uniquement nécessaire une prise de secteur 220V.
- Si la co-propriété dispose d'un réseau privé, il n'est pas nécessaire d'avoir un routeur pour envoyer les communications (économies mensuelles).

### Finitions:

- Personnalisation du design et des finitions.
- Dans l'application, il est possible de définir le logo et les couleurs qui composent l'en-tête, ainsi que les boutons de l'écran de connexion.

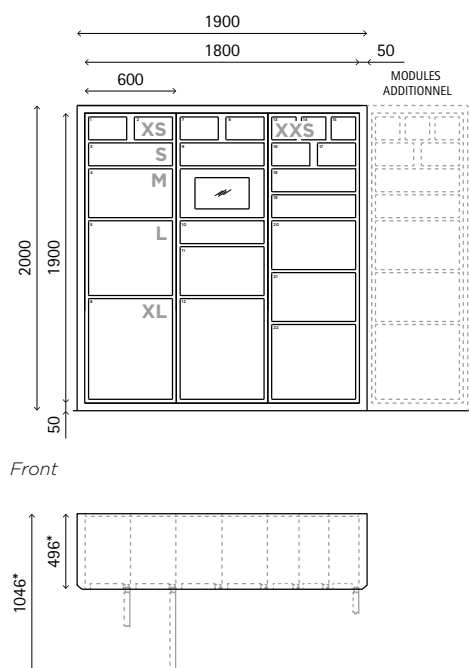

Front

Plan

\* Valeurs pour le niveau de sécurité de base.  
Augmentez les dimensions de 2 mm pour une sécurité moyenne et de 4 mm pour une sécurité élevée.

| Modèle de compartiment | Dimensions porte (mm) |         | Passage libre (mm) |         | Dimensions intérieures (mm) |         |       | Volume (l) |
|------------------------|-----------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------------|---------|-------|------------|
|                        | Hauteur               | Largeur | Hauteur            | Largeur | Hauteur                     | Largeur | Prof. |            |
| XXS                    | 150                   | 160     | 135                | 135     | 165                         | 190     | 440   | 14         |
| XS                     | 150                   | 250     | 135                | 225     | 165                         | 295     | 440   | 21         |
| S                      | 150                   | 550     | 135                | 525     | 165                         | 590     | 440   | 43         |
| M                      | 320                   | 550     | 305                | 525     | 335                         | 590     | 440   | 87         |
| L                      | 490                   | 550     | 475                | 525     | 505                         | 590     | 440   | 131        |
| XL                     | 660                   | 550     | 645                | 525     | 675                         | 590     | 440   | 175        |





## Click & Collect pour entreprises



Consignes intelligentes sécurisées pour livrer les commandes aux clients, à tout moment. Conçu pour être installé à l'extérieur de tous types de commerces : opticiens, quincailleries, entrepôts de matériaux.

Avantages:

- Livraison sûre et effective
- Gain de temps pour le commerce et pour le client.
- Evitez le contacte physique direct avec les personnes.
- Livraison des commandes en 24 heures.

Caractéristiques:

- Différents niveaux de sécurité: Basique, moyen et élevé.
- La conception modulaire flexible permet d'ajuster le nombre, la taille et la distribution des compartiments qui composent la consigne. Il existe 8 tailles de compartiments disponibles et autant de modules que nécessaire peuvent être ajoutés.
- Le développement propre de l'application permet de personnaliser le logiciel en fonction de l'utilisateur.
- Uniquement nécessaire une prise de secteur 220V.

Finition:

- Personnalisation du design et des finitions.
- Dans l'application, il est possible de définir le logo et les couleurs qui composent l'en-tête, ainsi que les boutons de l'écran de connexion.

| Modèle de compartiment | Dimensions porte (mm) |         | Passage libre (mm) |         | Dimensions intérieures (mm) |         |       | Volume (l) |
|------------------------|-----------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------------|---------|-------|------------|
|                        | Hauteur               | Largeur | Hauteur            | Largeur | Hauteur                     | Largeur | Prof. |            |
| XXS                    | 150                   | 160     | 135                | 135     | 165                         | 190     | 440   | 14         |
| XS                     | 150                   | 250     | 135                | 225     | 165                         | 295     | 440   | 21         |
| S                      | 150                   | 550     | 135                | 525     | 165                         | 590     | 440   | 43         |
| M                      | 320                   | 550     | 305                | 525     | 335                         | 590     | 440   | 87         |
| L                      | 490                   | 550     | 475                | 525     | 505                         | 590     | 440   | 131        |
| XL                     | 660                   | 550     | 645                | 525     | 675                         | 590     | 440   | 175        |
| XXL                    | 905                   | 550     | 645                | 525     | 920                         | 590     | 440   | 239        |
| FULL                   | 1850                  | 550     | 645                | 525     | 1865                        | 590     | 440   | 484        |



## Click & Collect point de retrait



Des consignes intelligentes sécurisées installées à différents points d'une ville, qui servent de point de collecte pour les achats effectués dans différents magasins locaux.

Avantages pour le commerce:

- Livraison 100% sûre et effective.
- Gain de temps pour le commerce et pour le client.
- Évite le contact physique direct avec les personnes.
- Livraison et retrait des commandes en 24 heures.

Caractéristiques techniques:

- Différents niveaux de sécurité: Basique, moyen et élevé
- La conception modulaire flexible permet d'ajuster le nombre, la taille et la distribution des compartiments qui composent la consigne. Il existe 6 tailles de compartiments disponibles et autant de modules que nécessaire peuvent être ajoutés.
- Le développement propre de l'application permet de personnaliser le logiciel en fonction de l'utilisateur.
- Uniquement nécessaire une prise de secteur 220V.

Finitions:

- Personnalisation du design et des finitions.
- Dans l'application, il est possible de définir le logo et les couleurs qui composent l'en-tête, ainsi que les boutons de l'écran de connexion.

| Modèle de compartiment | Dimensions porte (mm) |         | Passage libre (mm) |         | Dimensions intérieures (mm) |         |       | Volume (l) |
|------------------------|-----------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------------|---------|-------|------------|
|                        | Hauteur               | Largeur | Hauteur            | Largeur | Hauteur                     | Largeur | Prof. |            |
| XXS                    | 150                   | 160     | 135                | 135     | 165                         | 190     | 440   | 14         |
| XS                     | 150                   | 250     | 135                | 225     | 165                         | 295     | 440   | 21         |
| S                      | 150                   | 550     | 135                | 525     | 165                         | 590     | 440   | 43         |
| M                      | 320                   | 550     | 305                | 525     | 335                         | 590     | 440   | 87         |
| L                      | 490                   | 550     | 475                | 525     | 505                         | 590     | 440   | 131        |
| XL                     | 660                   | 550     | 645                | 525     | 675                         | 590     | 440   | 175        |

Voir modèles en page 25.



## Click & Collect pour les entreprises de coworking



Des consignes intelligentes sécurisées pour stocker des objets de valeur, recharger des appareils électroniques, recevoir des commandes et livrer des colis aux clients.

Conçu pour être installé dans les entreprises de co-working.

### Avantages:

- Système sûr et fiable.
- Livraison et réception des paquets 100% sûres et effectives.
- Consignes qui permettent de multiples usages.

### Caractéristiques techniques:

- Différents niveaux de sécurité: Basique, moyen et élevé.
- La conception modulaire flexible permet d'ajuster le nombre, la taille et la distribution des compartiments qui composent la consigne. Il existe 6 tailles de compartiments disponibles et autant de modules que nécessaire peuvent être ajoutés.
- Le développement propre de l'application permet de personnaliser le logiciel en fonction de l'utilisateur.
- Uniquement nécessaire une prise de secteur 220V.

### Finitions:

- Personnalisation du design et des finitions
- Dans l'application, il est possible de définir le logo et les couleurs qui composent l'en-tête, ainsi que les boutons de l'écran de connexion.

| Modèle de compartiment | Dimensions porte (mm) |         | Passage libre (mm) |         | Dimensions intérieures (mm) |         |       | Volume (l) |
|------------------------|-----------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------------|---------|-------|------------|
|                        | Hauteur               | Largeur | Hauteur            | Largeur | Hauteur                     | Largeur | Prof. |            |
| XXS                    | 150                   | 160     | 135                | 135     | 165                         | 190     | 440   | 14         |
| XS                     | 150                   | 250     | 135                | 225     | 165                         | 295     | 440   | 21         |
| S                      | 150                   | 550     | 135                | 525     | 165                         | 590     | 440   | 43         |
| M                      | 320                   | 550     | 305                | 525     | 335                         | 590     | 440   | 87         |
| L                      | 490                   | 550     | 475                | 525     | 505                         | 590     | 440   | 131        |
| XL                     | 660                   | 550     | 645                | 525     | 675                         | 590     | 440   | 175        |

Voir modèles en page 25.





## Security Box Point - Casiers sécurisés



Consignes Intelligentes sécurisées pour stocker des objets de valeur. De plus, vous pouvez ajouter des câbles pour charger des appareils électroniques. Idéal pour les centres commerciaux, les salons d'expositions, les aéroports et les universités.

Avantages:

- Sécurité et tranquillité.
- Recharge de dispositifs électroniques

Caractéristiques techniques

- Différents niveaux de sécurité: Basique, moyen et élevé.
- Le système modulaire des consignes permet d'augmenter le nombre de compartiments.
- Le développement propre de l'application permet de personnaliser le logiciel en fonction de l'utilisateur.
- Uniquement nécessaire une prise de secteur 220V.

Finitions:

- Personnalisation du design et des finitions.

| Modèle de compartiment | Dimensions porte (mm) |         | Passage libre (mm) |         | Dimensions intérieures (mm) |         |       | Volume (l) |
|------------------------|-----------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------------|---------|-------|------------|
|                        | Hauteur               | Largeur | Hauteur            | Largeur | Hauteur                     | Largeur | Prof. |            |
| XXS                    | 150                   | 160     | 135                | 135     | 165                         | 190     | 440   | 14         |
| XS                     | 150                   | 250     | 135                | 225     | 165                         | 295     | 440   | 21         |
| S                      | 150                   | 550     | 135                | 525     | 165                         | 590     | 440   | 43         |
| M                      | 320                   | 550     | 305                | 525     | 335                         | 590     | 440   | 87         |
| L                      | 490                   | 550     | 475                | 525     | 505                         | 590     | 440   | 131        |
| XL                     | 660                   | 550     | 645                | 525     | 675                         | 590     | 440   | 175        |



## Passe-monnaies et passe-documents



**RESISTANCE ANTI-BALLE**  
Selon la norme EN 1522 / EN 1063  
Niveau FB4, FB6, FB7 / BR5



**RESISTANCE AU FEU**  
Selon la norme EN 1634-1  
RF90



**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 356  
Niveau P6B

Passe-pièces et passe-documents blindés pour effectuer des transactions en toute sécurité (antivol, pare-balles et ignifuge). Les équipes peuvent intégrer un système de communication Full Duplex pour rendre le processus aussi simple que possible.

Des modèles de façade et de façade avec verre au milieu sont disponibles, les deux solutions avec la possibilité d'être certifiées pare-balles et ignifuges.

| Modèle                                                            | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Poids (kg) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>Passe-monnaies de façade sans certificat anti-balles</b>       |                       |                       |            |
| E35 - Plateau coulissant                                          | 57 x 428 x 354        | 33 x 410 x 330        | 11         |
| <b>Passe-monnaies de façade certificat anti-balles</b>            |                       |                       |            |
| PC2 - Plateau coulissant (37 mm)                                  | 63 x 420 x 405        | 38 x 320 x 215        | 20         |
| PC1 - Plateau coulissant + frontal                                | 63 x 420 x 400        | 38 x 320 x 215        | 20         |
| PC1C - Bandeja corred.+ frontal + interfono                       | 63 x 420 x 400        | 38 x 320 x 215        | 20         |
| E36R - Bandeja alta corredera (100 mm)                            | 146 x 450 x 610       | 100 x 318 x 260       | 67         |
| E35R - Plateau coulissant + frontal                               | 146 x 450 x 610       | 100 x 318 x 260       | 67         |
| E35RC-Bandeja corred.+ frontal + interfono                        | 146 x 450 x 610       | 100 x 318 x 260       | 67         |
| <b>Passe-monnaies verre au milieu sans certificat anti-balles</b> |                       |                       |            |
| PT2 - Passage libre                                               | 34 x 395 x 305        | 30 x 345 x 182        | 4          |
| A30 - Plateau coulissant                                          | 63 x 450 x 600        | 30 x 335 x 225        | 19         |
| PR1 - Revolving                                                   | 120 x 450 x 450       | 120 x 428 x 428       | 15         |
| <b>Passe-monnaies verre au milieu certificat anti-balles</b>      |                       |                       |            |
| A20 - Monté sur le dessus. Matière synthétique                    | 30 x 395 x 305        | 355 x 265             | 4          |
| A12 - Passage libre 300 mm - Inox.                                | 53 x 416 x 354        | 30 x 335 x 225        | 7,5        |
| A30 FB4 - Plateau coulissant                                      | 71 x 450 x 600        | 30 x 335 x 225        | 4          |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur

## Passe-paquets



**RESISTANCE ANTI-BALLE**  
Selon la norme EN 1522 / EN 1063  
Niveau FB4, FB6, FB7 / BR5



**RESISTANCE AU FEU**  
Selon la norme EN 1634-1  
RF90



**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 356  
Niveau P6B

Passe-paquets blindés de différentes tailles pour effectuer des transactions en toute sécurité (antivol, anti-balle et ignifuge), pouvant intégrer un système de communication Full Duplex pour rendre le processus aussi simple que possible.


Des modèles de façade et de façade avec verre au milieu sont disponibles, les deux solutions avec la possibilité d'être certifiées pare-balles et ignifuges.

| Modèle                                                                          | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm)               | Poids (kg) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>Passe-paquets de façade sans certificat anti-balles</b>                      |                       |                                     |            |
| E200 - Tiroir coulissant                                                        | 220 x 510 x 485       | 187 x 297 x 324                     | 40         |
| E200C - Tiroir coulissant PIN-PAD                                               | 220 x 510 x 485       | 187 x 297 x 324                     | 40         |
| 52A - Tiroir coulissant avec couvercle                                          | 360 x 550 x 534       | 300 x 363 x 530                     | 120        |
| 52AC - Tiroir coulissant avec couvercle + interphone                            | 360 x 550 x 534       | 300 x 363 x 530                     | 120        |
| <b>Passe-paquets de façade certificat anti-balles</b>                           |                       |                                     |            |
| PPC1 - Tiroir et plateau coulissants avec façade en acier inoxydable.           | 260 x 450 x 460       | "28 x 103 x 150<br>172 x 309 x 418" | 76         |
| PPC1C Tiroir et plateau coulissant avec façade en acier inoxydable + interphone | 260 x 450 x 460       | "28 x 103 x 150<br>172 x 309 x 418" | 76         |
| <b>Passe-paquets verre au milieu sans certificat anti-balles</b>                |                       |                                     |            |
| CD35 - Plateau coulissant                                                       | 297 x 428 x 535       | 236 x 334 x 436                     | 27         |
| <b>Passe-paquets verre au milieu certificat anti-balles</b>                     |                       |                                     |            |
| A40 - Plateau coulissant                                                        | 174 x 450 x 600       | 100 x 370 x 305                     | 29         |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur

## Interphones – Système de communication

- Système de communication simultanée pour les guichets, conçu lorsque le verre de sécurité empêche la communication.
- Permet de maintenir une conversation aisée, type mains-libres.
- Installation facile, discrète et anti-vandalisme.
- Coupure automatique dans les deux directions.
- Interphone en duplex intégral: conversation aisée, type mains-libres.
- Augmentation temporaire du volume (double).
- Coupure automatique des microphones de service et côté public lorsque personne ne parle.
- Réglage individuel de la sensibilité du micro service et du côté public
- Haut niveau de protection contre les interférences grâce à des entrées et sorties audio symétriques.

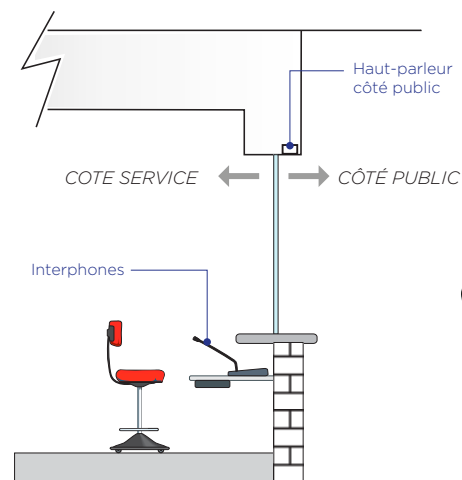



## Domestique et hôtel sans certification



RESISTANCE  
A L'EFFRACTION

- Coffres-forts spécialement conçus pour le secteur domestique et hôtelier (selon modèle).
- Disponible avec différents types de serrure : clé, électronique motorisée, empreinte digitale...
- Différents types d'ouverture selon modèles: ouverture porte standard, ouverture porte vertical, ouverture tiroir.
- Certains ont un affichage LED et la possibilité de visualiser les derniers événements.
- Adapté pour stocker les ordinateurs portables (selon modèle).

| Modèle                     | Type de serrure                            | Convient aux ordinateurs       | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Poids (Kg) | Volume (l) |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| <b>Coffres domestiques</b> |                                            |                                |                       |                       |            |            |
| TSK-1                      | Serrure à clé                              |                                | 170 x 310 x 280       | 160 x 300 x 240       | 7,5        | 11,5       |
| TSK-2                      | Serrure à clé                              |                                | 250 x 350 x 250       | 240 x 340 x 186       | 10         | 17         |
| TSE-0                      | Combinaison électronique motorisée         |                                | 200 x 310 x 200       | 195 x 300 x 150       | 7          | 9          |
| TSB-4                      | Combinaison électronique motorisée         | Portable 15" LED à l'intérieur | 200 x 405 x 410       | 195 x 400 x 350       | 14,5       | 27         |
| CS-4N Ouverture verticale  | Combinaison électronique motorisée         |                                | 145 x 400 x 350       | 75 x 395 x 345        | 12         | 10         |
| DS-5N Ouverture du tiroir  | Combinaison électronique motorisée         |                                | 200 x 470 x 370       | 130 x 385 x 300       | 16,5       | 15         |
| FPP-3                      | Ouverture motorisée par empreinte digitale |                                | 192 x 352 x 270       | 185 x 345 x 215       | 12,5       | 13         |
| <b>Coffres pour hotels</b> |                                            |                                |                       |                       |            |            |
| Sun Coffre pour parasols   |                                            |                                | 250 x 150 x 170       | 235 x 135 x 155       | 1,6        | 5          |
| TSK-1                      | Serrure à clé                              |                                | 170 x 310 x 280       | 160 x 300 x 240       | 7,5        | 11,5       |
| TSK-2                      | Serrure à clé                              |                                | 250 x 350 x 250       | 240 x 340 x 186       | 10         | 17         |
| TSW-0H                     | Combinaison électronique motorisée         |                                | 180 x 280 x 200       | 175 x 275 x 140       | 6          | 7          |
| TSW-1H                     | Combinaison électronique motorisée         |                                | 200 x 350 x 200       | 195 x 345 x 140       | 9          | 10         |
| TSW-4H                     | Combinaison électronique motorisée         | Portable 15"                   | 200 x 405 x 410       | 195 x 400 x 350       | 14,5       | 27         |
| TSW-4H-S                   | Combinaison électronique motorisée         | Portable 17"                   | 200 x 405 x 490       | 195 x 400 x 430       | 16         | 34         |
| TSB-4                      | Combinaison électronique motorisée         | Portable 15" LED intérieur     | 200 x 405 x 410       | 195 x 400 x 350       | 14,5       | 27         |
| CS-4N Ouverture verticale  | Combinaison électronique motorisée         | Portable de 15"                | 145 x 400 x 350       | 75 x 395 x 345        | 12         | 10         |
| DS-5N Ouverture du tiroir  | Combinaison électronique motorisée         |                                | 200 x 470 x 370       | 130 x 385 x 300       | 16,5       | 15         |
| ACC                        | Ampoule amovible                           | Ordenador de 17"               | 200 x 400 x 450       | 195 x 395 x 385       | 16         | 30         |
| FPP-3                      | Apertura huella dactilar motorizada        |                                | 192 x 352 x 270       | 185 x 345 x 215       | 12,5       | 13         |

Las Dimensiones interiores y exteriores corresponden a Hauteur x Largeur x Prof.

## Coffres-forts pour caméscopes



RESISTANCE  
A L'EFFRACTION

9005

- Protège les enregistreurs vidéo utilisés dans les circuits de vidéosurveillance des banques, des centres commerciaux, des bijouteries, des co-propriétés.
- Fabriqué en tôle d'acier de 2mm d'épaisseur.
- Fentes d'aération sur les côtés et plafond.
- Trou arrière pour le câblage.
- Trou pour ancrage dans la partie inférieur.
- Serrure mécanique avec clé a double panneton.

| Modèle | Dim. extérieures (mm) | Poids (kg) | Volume (litres) |
|--------|-----------------------|------------|-----------------|
| P      | 135 x 420 x 350       | 11         | 20              |
| M      | 200 x 515 x 450       | 20         | 46              |
| G      | 600 x 540 x 600       | 22         | 194             |

Las Dimensiones exteriores corresponden a Hauteur x Largeur x Prof.

## Certificats de surface



5009



**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 14450  
Niveau S1 SM et KM (except SM-0)



**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 14450  
Niveau S2 GM y HM

- Installation facile.
- Corps: 5mm d'épaisseur.
- Porte: 10mm d'épaisseur
- Protection anti-perçage.
- Trou d'ancrage au dos.
- Disponibles en différents systèmes de fermeture.
- Série GM: Serrure avec clé prisonnière de double panneton (EN 1300).
- Série HM: Serrure avec clé prisonnière de double panneton (EN 1300)+ serrure avec combinaison mécanique triple chronométrique (3 boutons de 20 positions).
- Série SM: Serrure avec combinaison électronique.
- Serrure avec clé prisonnière de double panneton (EN 1300)+ serrure avec combinaison électronique (même caractéristiques que la série SM).
- Fente + anti-pêche: en modèle SM-1, SM-2, SM-3, SM-4, KM-1, KM-2 et KM-3

| Modèle                    | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Poids (kg) | Volume (litres) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| GM-0 / HM-0 / SM-0        | 220 x 350 x 300       | 200 x 340 x 245       | 25         | 18              |
| GM-1 / HM-1 / SM-1 / KM-1 | 280 x 400 x 350       | 260 x 390 x 295       | 35,5       | 30              |
| GM-2 / HM-2 / SM-2 / KM-2 | 350 x 470 x 350       | 330 x 460 x 295       | 47,5       | 47              |
| GM-3 / HM-3 / SM-3 / KM-3 | 490 x 430 x 400       | 470 x 420 x 345       | 61         | 70              |
| GM-4 / SM-4               | 600 x 430 x 400       | 590 x 420 x 350       | 56         | 85              |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur

## Encastrables certifiées



5009



**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 14450  
Niveau S1 FM y TM (except FM-0)



**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 14450  
Niveau S2 LM y BM

- Fabriquées en acier.
- Porte: 10mm d'épaisseur.
- Protection anti-perçage.
- Différents systèmes de fermeture disponibles:
- Série LM: Serrure avec clé prisonnière de double panneton (EN 1300).
- Série BM: Serrure avec clé prisonnière de double panneton (EN 1300) + serrure avec combinaison mécanique triple chronométrique (3 boutons de 20 positions).
- Série FM: serrure avec combinaison électronique.
- Série TM: serrure avec clé prisonnière de double panneton (EN 1300) + serrure avec combinaison électronique (même caractéristiques que la série SM).

| Modèle                    | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Poids (kg) | Volume (litres) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| LM-0 / BM-0 / FM-0        | 210 x 340 x 200       | 185 x 315 x 150       | 13         | 9               |
| LM-1 / BM-1 / FM-1 / TM-1 | 270 x 390 x 200       | 245 x 365 x 150       | 18         | 14              |
| LM-2 / BM-2 / FM-2 / TM-2 | 340 x 460 x 200       | 315 x 435 x 150       | 25         | 21              |
| LM-3 / BM-3 / FM-3 / TM-3 | 480 x 420 x 280       | 455 x 395 x 230       | 34,5       | 43              |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur

## Série AF



**RESISTANCE AU FEU**  
Selon la norme DIN 4102  
30 min **PAPIER**



### Série AF

- Fabriqués en tôle d'acier de 3mm.
- Ils permettent de garder les documents en lieu sûr.
- Les mécanismes de verrouillage sont constitués de pènes de 20 mm de diamètre (4 horizontaux et 2 verticaux) et d'une serrure à double panneton de haute sécurité de classe A.
- Possibilité d'ajouter une serrure à combinaison électronique.

### Série Workstation

- Fabriqués avec les mêmes caractéristiques que la série AF.
- Muni d'un système de ventilation.
- Conçu pour garder les ordinateurs portables.

| Modèle                   | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Poids (kg) | Volume (litres) | Étagères |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|----------|
| Armoire AF-1             | 1950 x 1000 x 510     | 1865 x 975 x 420      | 240        | 764             | 4        |
| Armoire AF-2             | 1950 x 700 x 510      | 1865 x 675 x 420      | 185        | 529             | 4        |
| Armoire AF-3             | 1000 x 1000 x 510     | 915 x 975 x 420       | 145        | 375             | 2        |
| Armoire AF-4             | 1000 x 700 x 510      | 915 x 675 x 420       | 110        | 259             | 2        |
| Armoire AF-5             | 600 x 440 x 650       | 525 x 434 x 565       | 60         | 129             | -        |
| Armoire Workstation      | 1950 x 1000 x 510     | 1865 x 975 x 420      | 240        | 764             | -        |
| Armoire AFD-1 Demontable | 1950 x 1000 x 510     | 1865 x 975 x 420      | 260        | 764             | 4        |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42

## Vitrines blindées



**RESISTANCE A L'EFFRACTION**



**RESISTANCE ANTI-BALLE**  
Selon la norme EN 1063  
Classe BR2



**RESISTANCE ANTI-MAILLET**  
Selon la norme EN 356  
Niveau P6B 19 mm



- Vitrines blindées pour les joailliers.
- Conçues avec des matériaux résistants à toutes sortes d'attaques.
- La biométrie comme dernière conception de sécurité dans les systèmes de verrouillage
- Possibilité d'identification avec couleurs et logos personnalisés.
- Ils sont conformes aux normes EN 356 (PB6 et PB7) et en 1063 (BR4).

| Modèle                          | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Poids (Kg) | Volume (litres) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| Vitrine 45                      | 1800 x 450 x 450      | 1600 x 399 x 390      | 174        | 249             |
| Vitrine 70                      | 1800 x 700 x 450      | 1600 x 649 x 390      | 223        | 405             |
| Vitrine blindée pour les bijoux | 350 x 1000 x 500      | 270 x 950 x 390       | 98         | 100             |
| Armoire blindée                 | 650 x 1000 x 500      | 600 x 900 x 390       | 105        | 222             |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42

## Protection des documents



### Serie NGS, SE



RESISTANCE  
A L'EFFRACTION



RESISTANCE AU FEU  
Selon la norme NT FIRE 017  
60, 90 et 120 min **PAPIER**

9002

| Modèle     | Resistencia | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Poids (kg) | Vol. (l) |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|
| 20 NGS-SE  | 60 min      | 352 x 412 x 363       | 260 x 320 x 234       | 31         | 19       |
| 30 NGS-SE  | 60 min      | 414 x 352 x 433       | 320 x 260 x 304       | 36         | 25       |
| 40 NGS-SE  | 60 min      | 514 x 404 x 440       | 410 x 300 x 300       | 53         | 37       |
| 60 NGS-SE  | 60 min      | 546 x 450 x 460       | 430 x 350 x 328       | 64         | 49       |
| 80 NGS-SE  | 90 min      | 832 x 520 x 520       | 676 x 380 x 330       | 122        | 85       |
| 150 NGS-SE | 120 min     | 1220 x 655 x 560      | 980 x 475 x 350       | 228        | 162      |
| 355 NGS-SE | 120 min     | 1690 x 775 x 650      | 1450 x 595 x 440      | 388        | 379      |
| 635 NGS-SE | 120 min     | 1745 x 1116 x 700     | 1505 x 946 x 490      | 548        | 690      |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42

## Protection document et vol



### Série AFR Certificat



RESISTANCE A L'EFFRACTION  
Selon la norme EN 14450  
Niveau S2



RESISTANCE AU FEU  
Selon la norme EN 15659  
LFS 60 min **PAPIER**

7035

| Modèle                           | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Poids (kg) | Vol. (l) |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|
| AFR-6<br>(2 portes) - 4 Étagères | 1950 x 940 x 585      | 1760 x 801 x 392      | 457        | 553      |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42



### Serie FKP



RESISTANCE A L'EFFRACTION  
Selon la norme EN 14450  
Niveau S1



RESISTANCE AU FEU  
Selon la norme NT FIRE 017  
120 min **PAPIER**



ENTITE DE  
CERTIFICATION

7035

| Modèle                            | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Poids (kg) | Volume (litres) |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| FKP 410                           | 680 x 670 x 580       | 490 x 485 x 360       | 150        | 87              |
| FKP 420                           | 1030 x 670 x 580      | 840 x 485 x 360       | 205        | 149             |
| FKP 430                           | 1380 x 670 x 580      | 1190 x 485 x 360      | 260        | 211             |
| FKP 440                           | 1730 x 670 x 580      | 1540 x 485 x 360      | 315        | 273             |
| FKP 480                           | 1730 x 1160 x 580     | 1540 x 970 x 360      | 495        | 546             |
| FKP 490<br>(sin certificado robo) | 1980 x 1220 x 580     | 1790 x 1040 x 360     | 565        | 679             |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42

## Protection de document et supports magnétiques

**120'**  
NT FIRE 017

**90'**  
NT FIRE 017



### Serie Combi



**RESISTANCE AU FEU**  
Selon la norme NT FIRE 017  
120 min **PAPIER**



**RESISTANCE AU FEU**  
Selon la norme NT FIRE 017  
90 min **MAGNETIQUE**



**RESISTANCE  
A L'EFFRACTION**



**ENTITE DE  
CERTIFICATION**

7035

| Modèle            | Resistance                 | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Poids (kg) | Vol. (l) |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|
| COMBI 080         | 120 min                    | 831 x 520 x 520       | 486 x 380 x 300       | 132        | 55       |
| Compart. int. 080 | 90 min dis<br>90 min data  |                       | 104 x 277 x 231       |            | 7        |
| COMBI 120         | 120 min                    | 1220 x 655 x 560      | 542 x 475 x 350       | 250        | 90       |
| Compart. int. 120 | 90 min dis<br>120 min data |                       | 339 x 372 x 251       |            | 32       |

Les dimensions internes et externes correspondent à Hauteur x Largeur x Prof.  
Serrures: voir page 42

## Protection supports magnétiques

**60'**  
NT FIRE 017

**90'**  
NT FIRE 017



### Serie SDBK, SDE, TDBK, TDE



**RESISTANCE  
A L'EFFRACTION**



**RESISTANCE AU FEU**  
Selon la norme NT FIRE 017  
60/90 min **MAGNETIQUE**



**ENTITE DE  
CERTIFICATION**

7035

| Modèle                  | Étagères | Tiroirs coulissants avec glissières | Serrures                 | Resist. | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Poids (kg) | Vol. (l) |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|
| <b>Serie SDBK - SDE</b> |          |                                     |                          |         |                       |                       |            |          |
| 125 SDBK                | 1        |                                     | Clé                      | 60 min  | 420 x 352 x 433       | 224 x 157 x 206       | 43         | 7        |
| 530 SDBK                | 1        |                                     | Clé                      | 60 min  | 522 x 404 x 440       | 314 x 197 x 201       | 65         | 12       |
| 070 SDBK                | 2        |                                     | Serrure Clé              | 90 min  | 695 x 500 x 500       | 419 x 277 x 231       | 117        | 27       |
| 125 SDE                 | 1        |                                     | Combinaison électronique | 60 min  | 420 x 352 x 433       | 224 x 157 x 206       | 43         | 7        |
| 530 SDE                 | 1        |                                     | Combinaison électronique | 60 min  | 522 x 404 x 440       | 314 x 197 x 201       | 65         | 12       |
| 070 SDE                 | 2        |                                     | Combinaison électronique | 90 min  | 695 x 500 x 500       | 419 x 277 x 231       | 117        | 27       |
| <b>Serie TDBK - TDE</b> |          |                                     |                          |         |                       |                       |            |          |
| 825 TDBK                | 1        | 2                                   | Clé                      | 120 min | 830 x 690 x 720       | 489 x 402 x 406       | 264        | 80       |
| 120 TDBK                | 1        | 4                                   | Clé                      | 120 min | 1220 x 690 x 720      | 879 x 402 x 406       | 352        | 143      |
| 130 TDBK                | 1        | 5                                   | Clé                      | 120 min | 1445 x 690 x 720      | 1104 x 402 x 406      | 479        | 180      |
| 635 TDBK                | 4        | 10                                  | Clé                      | 120 min | 1745 x 1200 x 720     | 1404 x (402x2) x 406  | 765        | 450      |
| 825 TDE                 | 1        | 2                                   | Combinaison électronique | 120 min | 830 x 690 x 720       | 489 x 402 x 406       | 264        | 80       |
| 120 TDE                 | 1        | 2                                   | Combinaison électronique | 120 min | 1220 x 690 x 720      | 879 x 402 x 406       | 352        | 143      |
| 130 TDE                 | 4        | 5                                   | Combinaison électronique | 120 min | 1445 x 690 x 720      | 1104 x 402 x 406      | 479        | 180      |
| 635 TDE                 | 4        | 10                                  | Combinaison électronique | 120 min | 1745 x 1200 x 720     | 1404 x (402x2) x 406  | 765        | 450      |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42



120'  
EN 1047-1

## Serie FDSD

RESISTANCE  
A L'EFFRACTIONRESISTANCE AU FEU  
Selon la norme EN 1047-1  
S 120 min **MAGNETICO**

7035

| Modèle    | Resistencia | Dim. extérieures<br>(mm) | Dim. Intérieures<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Volume<br>(litres) |
|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| FDSD 4090 | 120 min     | 585 x 570 x 770          | 235 x 250 x 450          | 160           | 26                 |
| FDSD 4200 | 120 min     | 965 x 745 x 720          | 560 x 465 x 420          | 320           | 109                |
| FDSD 4300 | 120 min     | 1155 x 745 x 720         | 750 x 465 x 420          | 380           | 146                |
| FDSD 4400 | 120 min     | 1535 x 745 x 720         | 1130 x 465 x 420         | 490           | 221                |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42

60'  
EN 1047-1

7035

## Serie DATA

RESISTANCE  
A L'EFFRACTIONRESISTANCE AU FEU  
Selon la norme EN 1047-1  
S 60 min **MAGNETICO**ENTITE DE  
CERTIFICATION

| Modèle    | Resistencia | Dim. extérieures<br>(mm) | Dim. Intérieures<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Volume<br>(litres) |
|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| Data 4090 | 60 min      | 640 x 510 x 585          | 388 x 348 x 390          | 155           | 53                 |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42

## Protection supports magnétiques et vol

S1  
EN 14450120'  
EN 1047-1

## Serie FKD DATA 400

RESISTANCE A L'EFFRACTION  
Selon la norme EN 14450  
Niveau S1RESISTANCE AU FEU  
Selon la norme EN 1047-1  
S 120 min **MAGNETICO**ENTITE DE  
CERTIFICATION

| Modèle  | Resistencia | Dim. extérieures<br>(mm) | Dim. Intérieures<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Volume<br>(litres) |
|---------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| FKD 410 | 120 min     | 680 x 670 x 530          | 390 x 375 x 260          | 170           | 39                 |
| FKD 420 | 120 min     | 1030 x 670 x 580         | 740 x 375 x 260          | 230           | 73                 |
| FKD 430 | 120 min     | 1380 x 670 x 580         | 1090 x 375 x 260         | 300           | 108                |
| FKD 440 | 120 min     | 1730 x 670 x 580         | 1440 x 375 x 260         | 380           | 142                |
| FKD 480 | 120 min     | 1730 x 1160 x 580        | 1440 x 755 x 260         | 625           | 284                |
| FKD 490 | 120 min     | 1980 x 1220 x 580        | 1690 x 815 x 260         | 725           | 361                |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42

## Classeurs ignifuges

60'  
EN 15659120'  
NT FIRE 017RESISTANCE  
A L'EFFRACTIONRESISTANCE AU FEU  
Selon la norme EN 15659  
60 min **PAPIER**

| Modèle                                                                           | Resist. | Dim. extérieures<br>(mm) | Dim. Intérieures<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Vol. (l) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| 4 tiroirs avec Clé                                                               | 60 min  | 1500 x 545 x 653         | 4-(250 x 390 x 500)      | 210           | 49       |
| 2 tiroirs avec Clé                                                               | 60 min  | 825 x 545 x 653          | 2-(250 x 390 x 500)      | 110           | 49       |
| 4 tiroirs avec Combinaison électronique                                          | 60 min  | 1500 x 545 x 653         | 4-(250 x 390 x 500)      | 210           | 49       |
| 2 tiroirs avec Combinaison électronique                                          | 60 min  | 825 x 545 x 653          | 2-(250 x 390 x 500)      | 110           | 49       |
| 4 tiroirs avec combinaison Clé principale et clé individuelle dans chaque tiroir | 60 min  | 1500 x 545 x 653         | 4-(250 x 390 x 500)      | 210           | 49       |
| 4 cajones con Clé                                                                | 120 min | 1320 x 402 x 720         | 4-(250 x 333 x 686)      | 163           | 57       |
| 4 cajones con Combinaison électronique                                           | 120 min | 1320 x 402 x 720         | 4-(250 x 333 x 686)      | 163           | 57       |

Les dimensions internes et externes correspondent à Hauteur x Largeur x Prof.  
Serrures: voir page 42

## Armoire à armes



**RESISTANCE A L'EFFRACTION**  
Selon la norme EN 1143-1  
Classe I y III



ENTITE DE  
CERTIFICATION



Différents modèles de coffres pour armes, des armoires à fusils décoratives recouvert de bois ARM pour le client privé jusqu'à la série AFB d'armoires blindées pour les secteurs réglementés par les différentes agences de l'État, où la garde doit répondre aux exigences techniques et de sécurité les plus élevées.

### Armes de poing

- Pour les déplacements (Forces et Corps de Sécurité), FERRIMAX dispose du modèle CAV, un caisson de blindage de véhicule avec un système d'ancrage simple et rapide à installer. Il s'adaptera à tout type de véhicule, permettant la garde mobile des armes de poing.
- Le coffre-fort CSP est idéal pour les Forces et Corps de Sécurité de l'Ordre Public. Il n'a pas de certification.
- Salle d'armes avec niveau de sécurité classé III, conçue pour la garde d'armes et de munitions séparément.

### Armes longues

- FERRIMAX a conçu des coffres de niveau I selon les textes officiels et certifiés en l'occurrence par le prestigieux laboratoire Applus, le modèle CFR-6 d'une capacité de 5 armes et le CFR-7 de 7 armes.
- Blindage intérieur composée d'un composite de haute performance lui conférant une grande résistance aux agressions mécaniques et thermiques
- Pênes de 30mm de diamètre, système de delateur et deux serrures à clés et combinaison électronique.
- Options: secrétaire avec serrure à clé, cloisons intérieures pour placer les armes et crochets sur la porte.

| Modèle                     | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | Poids (kg) | Volume (litres)    |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------|
| <b>ARMES DE POING</b>      |                       |                       |            |                    |
| Caja CAV (véhicule)        | 150 x 330 x 350       | 140 x 320 x 305       | 17,5       | 14                 |
| Caja CSP 2 Armes           | 470 x 360 x 140       | 460 x 350 x 120       | 25         | 20                 |
| ARM-1 (décoratif)          | 730 x 535 x 445       | 590 x 420 x 350       | 83         | 85                 |
| ARM-2 (décoratif)          | 950 x 630 x 550       | 810 x 515 x 455       | 160        | 190                |
| CF-801L - Niveau III       | 424 x 525 x 255       | 344 x 445 x 94,5      | 90         | 14,5               |
| <b>ARMES LONGUES</b>       |                       |                       |            |                    |
| ARM-3 (décoratif)          | 1520 x 470 x 360      | 1300 x 375 x 260      | 100        | 143                |
| CFR-6 - Niveau I           | 1600 x 450 x 400      | 1520 x 370 x 270      | 368        | 152                |
| CFR-7 - Niveau I           | 1600 x 580 x 400      | 1520 x 500 x 270      | 420        | 205                |
| <b>BOÎTIER DE BLINDAGE</b> |                       |                       |            |                    |
| CF 816L Classe III         | 1000 x 665 x 475      | 916 x 581 x 315       | 580        | (14,5 + 14,5) + 13 |
| CF 816L PLUS Classe III    | 1000 x 665 x 635      | 916 x 581 x 472,5     | 860        | (39 + 39) + 19     |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur  
Serrures: voir page 42



## Gestion des clés



RESISTANCE  
A L'EFFRACTION

### MECANIQUES: Série AL et CM

- Porte de 5 mm d'épaisseur.
- Corps de 3mm d'épaisseur.
- Option: Conduit pour l'introduction de la dernière clé.

### ELECTRONIQUES: Série CE

- Puerta de 8mm d'épaisseur.
- Corps de 3mm d'épaisseur.

### GESTION INTELLIGENTE

- Fiche intelligente pour un contrôle total des clés.


### CLE PROGRAMMABLE

- La clé maître, contrôle l'accès de différentes portes avec une seule et unique clé.

| Modèle        | Dim. extérieures (mm) | Dim. Intérieures (mm) | N° verrous | N° de Clés | Poids (kg) | Volume (litres) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| CE-40/CM-40   | 470 x 360 x 140       | 460 x 350 x 120       | 2          | 40         | 15         | 20              |
| CE-120/CM-120 | 470 x 360 x 140       | 460 x 350 x 120       | 2          | 120        | 15         | 20              |
| AL-42         | 350 x 290 x 145       | 290 x 240 x 95        | 1          | 42         | 13,5       | 7               |
| AL-5          | 350 x 200 x 105       | 290 x 152 x 70        | 1          | 5          | 9          | 3               |

Les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la Hauteur x largeur X Profondeur

## Ancrage

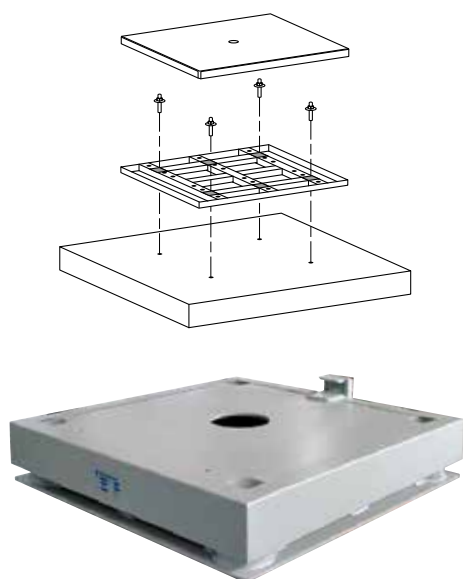

RESISTANCE  
A L'EFFRACTION



ENTITE DE  
CERTIFICATION

Les systèmes d'ancrage FERRIMAX offrent aux coffres-forts et aux guichets automatiques une résistance à l'extraction

### Plaque

- Plaque d'ancrage conforme a la norme UNE 108136.
- Pour tous types et pour toutes marques de coffres, caisses et recycleurs.

### Socle

- Dispositif d'ancrage et de levage développé pour sécuriser les DAB conformément à la norme européenne en vigueur EN 1143-1.

## Système de maculation de billets



- Le Safedéfenseur est un système de coloration d'encre certifié par le LNE (Laboratoire National d'Essais).
- Système de prévention contre les attaques.
- Economie en frais d'assurance.
- Installation simple sur n'importe quel modèle de coffre-fort.
- Intervention possible depuis une centrale de contrôle et gestion.
- Connexion et gestion au moyen d'un système d'alarme.
- Coût de maintenance faible.

## Dispositif de protection contre les Guichets Automatiques de Billets (GAB)



- Dispositif développé pour protéger les Guichets Automatiques de Billets (GAB) des attaques avec des gaz hautement explosifs.
- Système totalement autonome qui s'active automatiquement lors de la détection de la présence d'un gaz à l'intérieur du boîtier du Guichet Automatique de Billets (GAB).
- Il agit en neutralisant l'atmosphère de mélange explosif du GAB, en minimisant l'explosion et même en l'annulant
- Vous pouvez interagir avec le centre d'alarme, en envoyant une alerte lorsque l'attaque commence.
- L'alarme se déclenche lors de la détection:
  - De gaz.
  - D'un changement de pression
  - D'un changement de luminosité.
  - D'un changement de température.

## Rampes Série PSH



Afin de répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite, Ferrimax a développé une Gamme Spécifique de Produits de Sécurité Physique PSH, dont la Rampe PSH Mécanique ou Automatique

### PSH-M (Manuelles)

- Robustes et faciles à installer.
- Permet l'accès des personnes à mobilité réduite aux établissements dont l'entrée présente un dénivelé.
- Les rampes PSH-M sont conformes à la réglementation en vigueur sur l'accessibilité dans les établissements.

### PSH-A (Automatiques)

- Son activation par la console de contrôle permet de plier et déplier la rampe en moins de 15 secondes.

| Modèle                              | Hauteur escalón (mm) | Dimensions de la rampe fermée (mm) | Prof. Rampe ouverte (mm) | Poids (Kg) |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| PSH Automatique 1 étape             | 150-200              | 100-200 x 870 x 1000               | 1640                     | 80         |
| <b>Rampes manuelles de 1 étape</b>  |                      |                                    |                          |            |
| Rampes PSH standard                 | 110-130              | 56 x 791 x 702                     | 1401                     | 14         |
| Rampe PSH divisé                    | 110-130              | 56 x 791 x 702                     | 1401                     | 15         |
| Rampe PSH standard                  | 130-150              | 66 x 791 x 750                     | 1420                     | 16         |
| Rampe PSH divisé                    | 130-150              | 66 x 791 x 750                     | 1420                     | 17         |
| Rampe PSH standard                  | 150-170              | 76 x 791 x 852                     | 1712                     | 18         |
| Rampe PSH divisé                    | 150-170              | 76 x 791 x 852                     | 1712                     | 19         |
| Rampe PSH standard                  | 170-190              | 86 x 791 x 960                     | 1710                     | 21         |
| Rampe PSH divisé                    | 170-190              | 86 x 791 x 960                     | 1710                     | 22         |
| <b>Rampes manuelles de 2 étapes</b> |                      |                                    |                          |            |
| Rampe PSH standard                  | 150-170              | 235 x 884 x 852                    |                          | 20         |
| Rampe PSH standard                  | 170-190              | 245 x 884 x 960                    |                          | 24         |
| Rampe PSH standard                  | 190-210              | 255 x 884 x 1072                   |                          | 26         |
| Rampe PSH standard                  | 210-230              | 265 x 884 x 1188                   |                          | 28         |

Las dimensiones corresponden a Hauteur x Largeur x Prof.. Medidas especiales bajo pedido.

## Autres produits PSH



La solution idéale pour les personnes à mobilité réduite est notre Secrétaire PSH.

### Meuble

- Portes et corps de 12mm d'épaisseur.
- Serrures à double panneton de haute sécurité.

### Cassette PSH

- Compartiments renforcés classe B avec frontal en acier de 8 mm d'épaisseur.
- Serrure avec clé client et clé de contrôle.

| Modèle          | Dim. extérieures (mm) | Poids (Kg) | Volume (litres) |
|-----------------|-----------------------|------------|-----------------|
| <b>MEUBLE</b>   |                       |            |                 |
| Meuble          | 1450 x 880 x 580      | 150        | -               |
| Meuble N III    | 1520 x 1250 x 630     | 790        | -               |
| <b>Cassette</b> |                       |            |                 |
| Cassette A      | 145 x 280 x 445       | 4,5        | 8               |
| Cassette B      | 300 x 280 x 445       | 5          | 19,5            |
| Cassette C      | 600 x 280 x 445       | 7          | 42              |

Les Dimensions extérieures correspondre a Hauteur x Largeur x Prof..





## Serrures

Nos serrures offrent un système d'accès flexible et efficace pour accéder à l'espace protégé

Nous mettons à votre disposition plusieurs systèmes de fermeture: clés interchangeables, combinaisons mécaniques trois disques.

### Serrures minimum selon norme

| Serrures<br>EN 1300 | Classe EN 1143-1 |    |     |    |   |     |      |    |   |    |  |
|---------------------|------------------|----|-----|----|---|-----|------|----|---|----|--|
|                     | I                | II | III | IV | V | VII | VIII | IX | X | XI |  |
| Classe A            | 1                | 1  |     |    |   |     |      |    |   |    |  |
| Classe B            |                  |    | 1   | 2  | 2 |     |      |    |   |    |  |
| Classe C            |                  |    |     |    |   | 2   | 2    | 2  | 2 | 3  |  |

### Type de serrures



Serrures à clé fixes pour coffres et portes



Serrures à clé pour coffres et portes



Serrures à clé double intervention pour compartiments



Serrures à clé interchangeable



Combinaison mécanique avec disque



Combinaison électronique



Combinaison électronique avec bloquage



Biométrie



## Biométrie



Les systèmes de gestion des ouvertures Ferrimax offrent la possibilité d'agir à distance sur les appareils.

Toutes les installations peuvent être adaptées aux besoins du client

### Ouverture Biométrique

- L'ouverture Biométrique appliquée aux compartiments locatifs permet d'ouvrir le compartiment à distance.
- Offre au client un accès confidentiel à ses effets personnels
- Console interactive pour contrôler l'accès des clients à la chambre-forte
- Identification du client par un système Biométrique avec une carte personnalisée.
- Accès aux compartiments via contrôle d'accès.

### Identification Faciale

- Le système de gestion d'ouverture sans clé, grâce à l'identification faciale, permet de gérer et de contrôler l'ouverture des coffres-forts, des portes blindées, des armoires de sécurité, des vitrines et des produits de sécurité physique en général.
- Le système de gestion des ouvertures a la capacité de fonctionner avec plusieurs utilisateurs
- Vérifiez systématiquement l'état physique de la serrure : ouverte ou fermée.
- Enregistre dans sa mémoire toute l'activité réalisée, et ces informations peuvent être consultées et analysées ultérieurement.



#### FERRIMAX PARIS

16 Avenue Christian Doppler  
ZAC du Prieuré Ouest  
77700 Bailly Romainvilliers  
Tél: +33 146 493 424  
france@ferrimax.com

#### FERRIMAX BARCELONA

C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda  
08105 Sant Fost de Campsentelles  
Tel: +34 934 601 696  
barcelona@ferrimax.com

#### FERRIMAX MADRID

C/Resina, 22-24 nave 27B  
Pol. Ind. ViClérde - 28021 Madrid  
Tel: +34 917 960 896  
madrid@ferrimax.com

#### FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85 - 6415 Arth  
Tel: +41 418 553 681  
schweiz@ferrimax.com

#### FERRIMAX ITALIA

Via G. Carnovali, 80C  
24126 Bergamo  
Tel: +39 035 078 75 04  
italia@ferrimax.com



## COFFRE DÉPANNAGE

LES EXPERTS EN SÉCURITÉ

#### DISTRIBUTEUR FERRIMAX SUISSE

##### Coffre Dépannage Sàrl

Chemin de Champs Prévost 22  
CH-1214 Vernier  
Tél : +41 22 774 03 45  
info@coffredepannage.ch

#### Horaires d'ouverture

Du lundi au Jeudi :  
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  
Vendredi :  
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00  
Samedi et Dimanche : fermé

[site internet](https://www.coffredepannage.ch)



FERRIMAX.COM

